



POSE DES PORTES COULISSANTES











IMPORTANT

- Utilisation domestique uniquement
- Lors de la pose, assurez-vous d'utiliser les fixations adaptées à la nature de votre support
- Accompagner les vantaux lors de l'ouverture / fermeture
- Nettoyer régulièrement les gorges du rail bas
- Vérifier régulièrement les organes de fonctionnement

Vantail (à l'unité)

COLISAGE











Rails

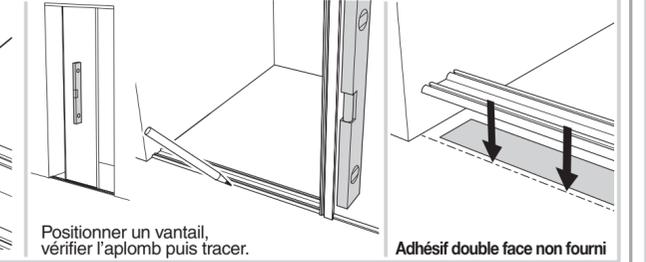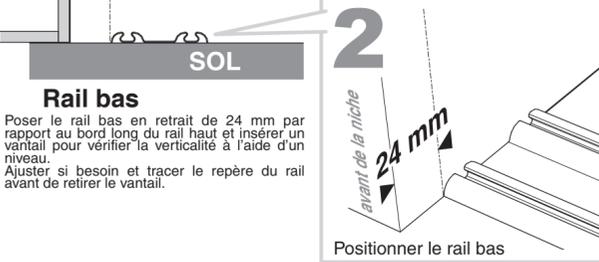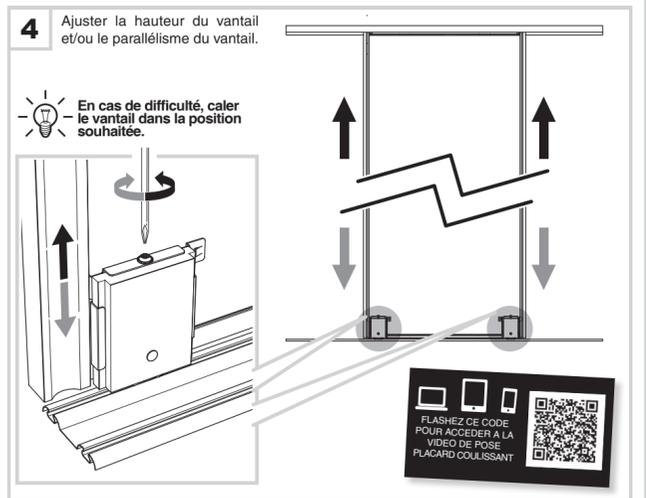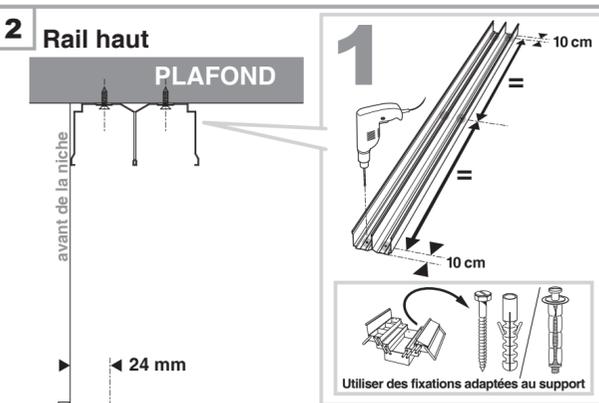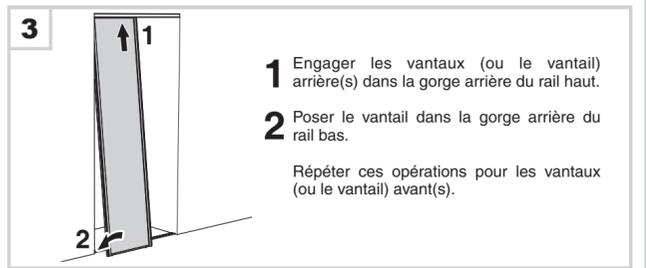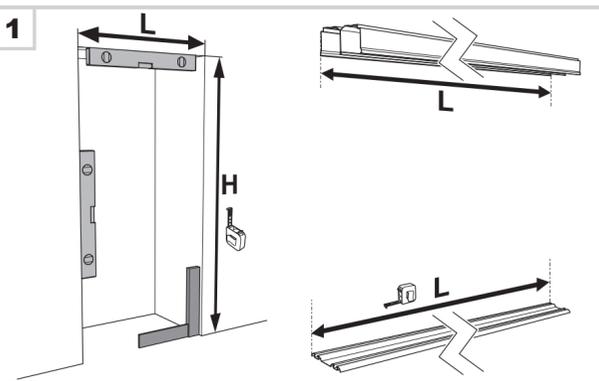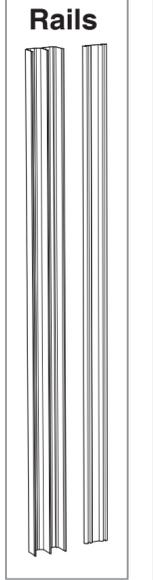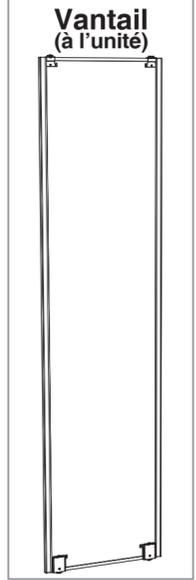


RECOUPE DES VANTAUX (facultatif)



Uniquement pour vantaux décor 10 mm

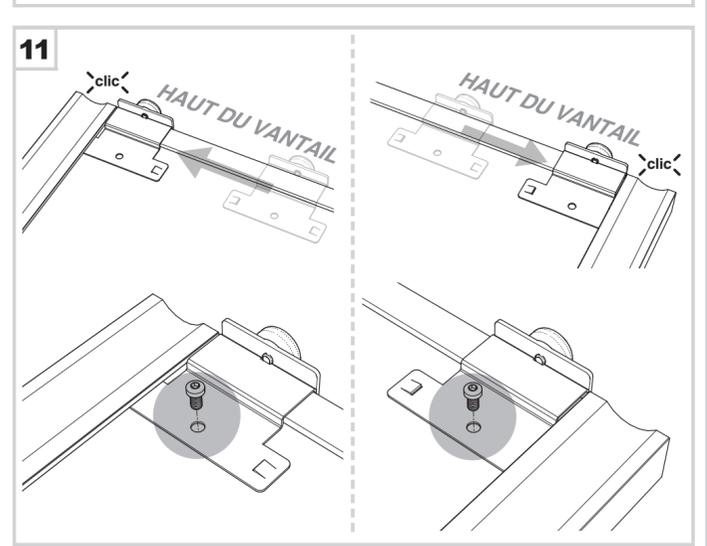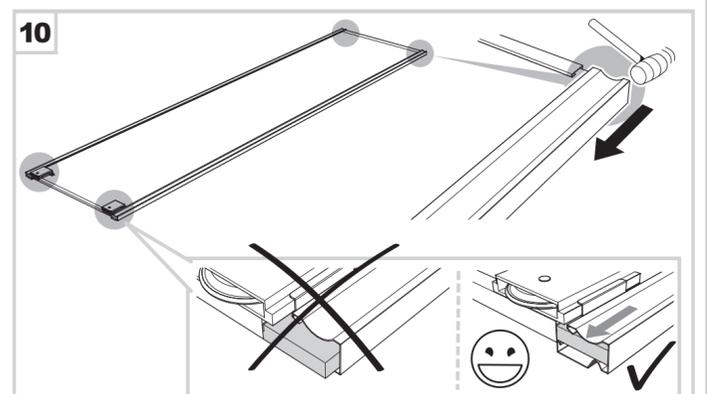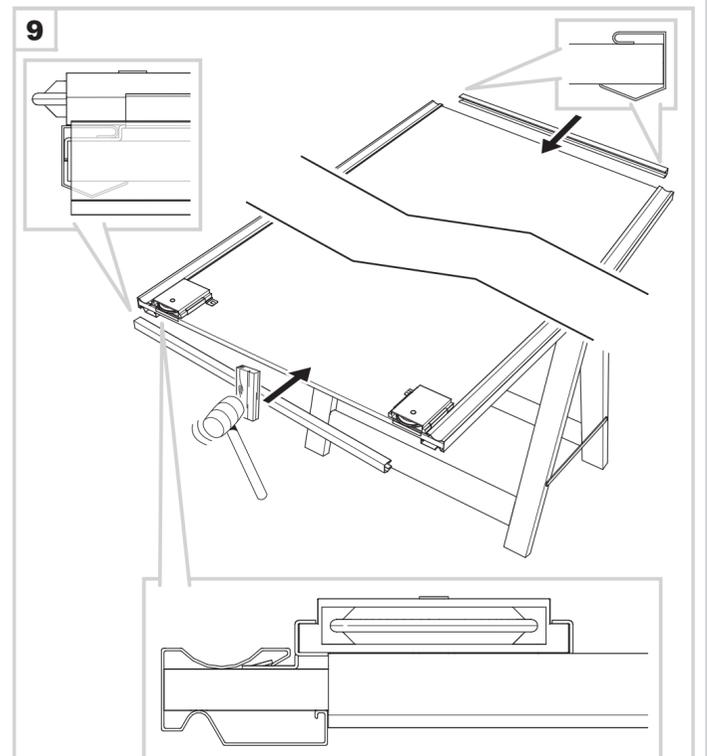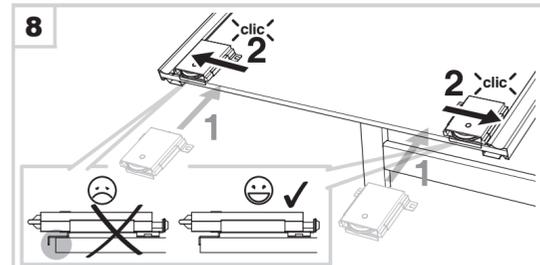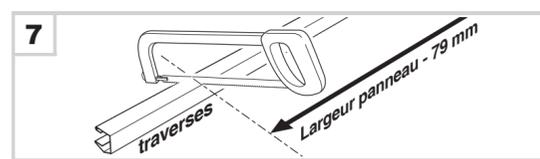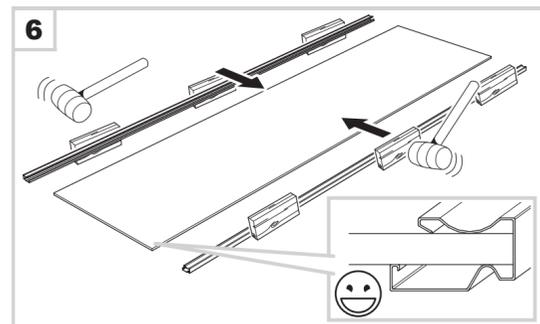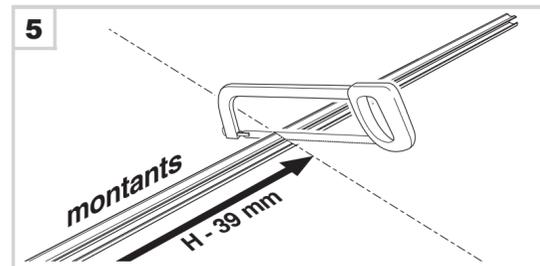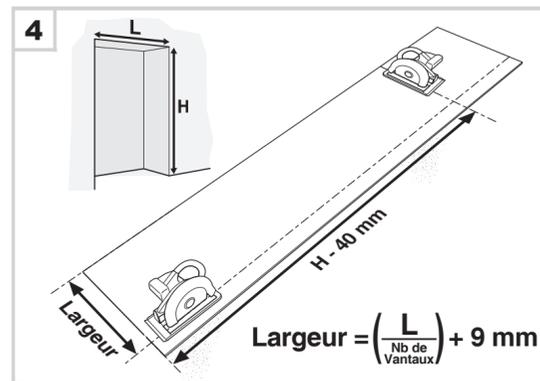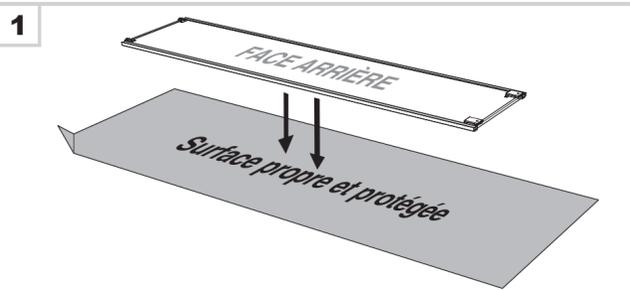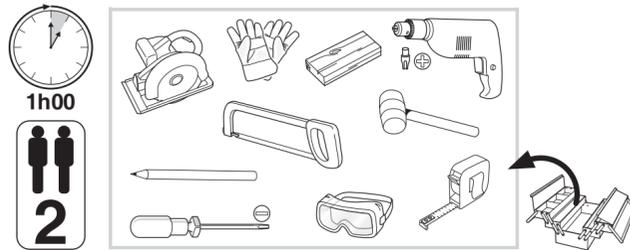

Aléas de fonctionnement : Le vantail ne coulisse plus

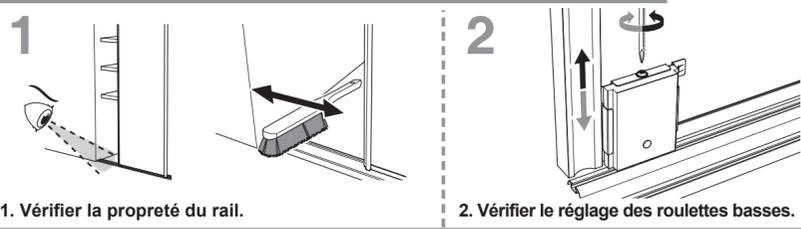

Si le problème persiste, vérifier le fonctionnement des roulettes hautes et basses. Si celles-ci sont défectueuses, remplacez-les en respectant les étapes de démontage et remontage décrites sur cette page (roulettes disponibles dans votre magasin Lapeyre le plus proche).