




SEPARATION DE PIECES PARENTHÈSE (XL, XS, VERRIÈRE)

NOTICE
DE POSE
N° MAL4
OCTOBRE 2018

QUINCAILLERIE


* XL uniquement

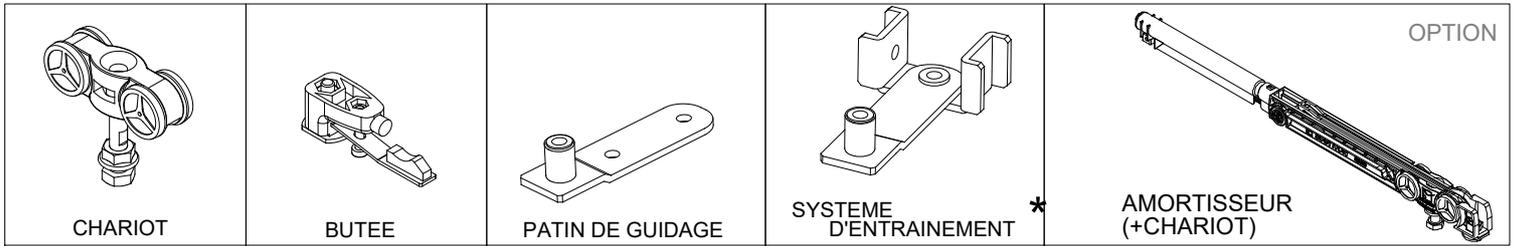

NOTA : Afin de respecter l'encombrement maximal, les têtes de vis doivent avoir un \varnothing de 11mm max et une hauteur max de 4 mm (hors fraisage).
En règle général quelque soit la tête de vis, le diamètre de celle-ci ne pourra pas être supérieur à 5,5mm

NOTA 2: L'utilisation de chevilles à frapper est déconseillé.


Vue en coupe:
rail avec chariot




MONTAGE

* XL uniquement


<p>1</p> <p>OPTION</p> <p>Insérez les chariots (2 par vti) et les butées dans le(s) rail(s) haut(s).</p>	<p>2 AU PLAFOND EN APPLIQUE</p> <p>Monovoie uniquement !</p> <p>Posez le(s) rail(s) en fonction de la fixation prévue. (chevilles et vis non fournies)</p> <p>Attention, ne pas utiliser le patin de guidage comme butée de porte</p>	<p>3 OPTION*</p> <p>En multivoie, fixez le système d'entraînement dans le montant à l'aide de la vis auto-forante (voir implantation)</p>
<p>4</p> <p>Présentez le vantail et les chariots face aux supports.</p>	<p>5</p> <p>Remontez le vantail. Bloquez les écrous après réglage, à l'aide de deux clés de 13.</p>	<p>6</p> <p>6-a</p> <p>Clipper les entretoises sur le rail Flèche vers la haut.</p> <p>6-b</p> <p>Mettre en place le bandeau sur les entretoises</p>
<p>7 OPTION</p> <p>Secable</p> <p>OU</p> <p>38***</p> <p>50</p> <p>83**</p> <p>** 3 rails = 136 *** Fixation en applique = 108 Emboîter l'embout cache rail et bloquer avec la vis de serrage.</p>		

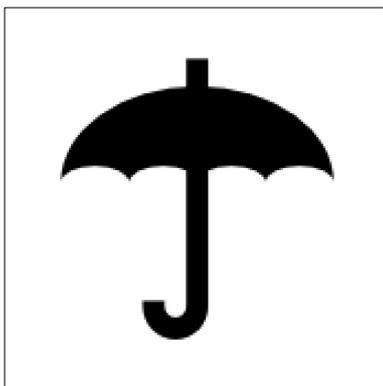

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

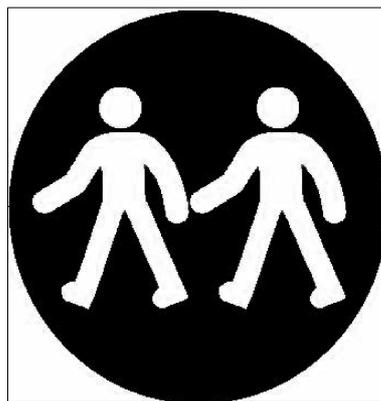

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

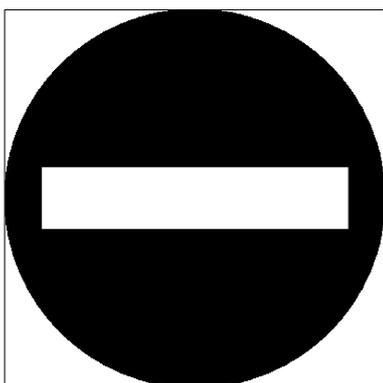

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter

Voir notice de montage de dos

