



NOTICE DE POSE - MARQUISES A SCELLER

NOT005

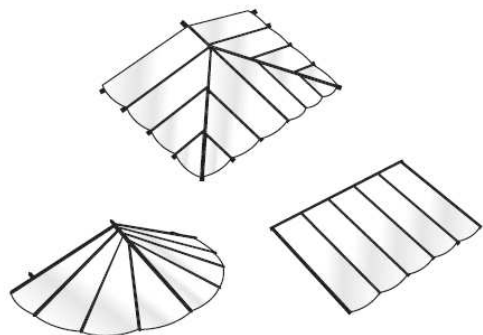


OUTILS

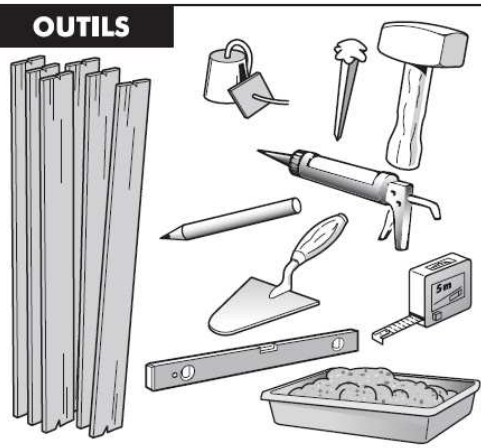

Avant le début de l'installation, penser à retirer la barre de maintien pour le transport fixée par 2 points de soudure sur l'arrière de la marquise.


MONTAGE DES CONSOLES

- Les consoles se fixent sous la marquise par vissage.

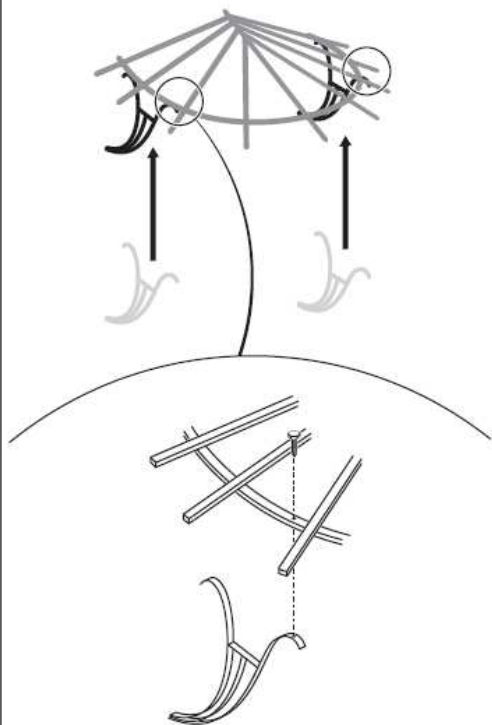

TRACÉS


- La hauteur H doit être au minimum égale à la hauteur totale de la marquise à installer. Attention à l'horizontalité du tracé.

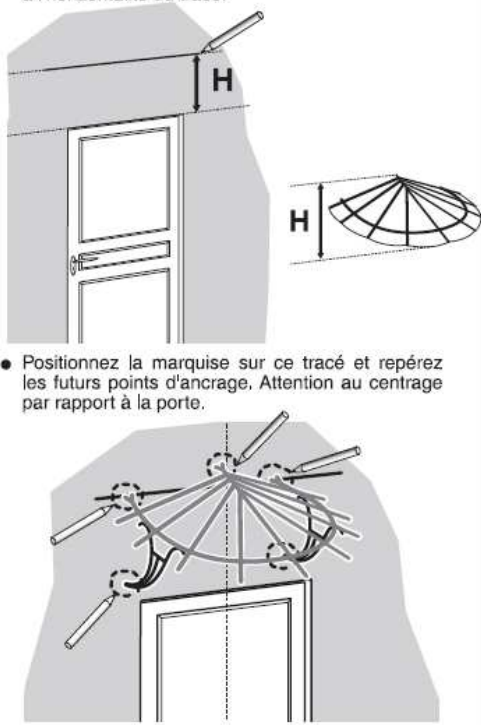

- Positionnez la marquise sur ce tracé et repérez les futurs points d'ancrage. Attention au centrage par rapport à la porte.


TRACÉS

- Creusez les réservations.

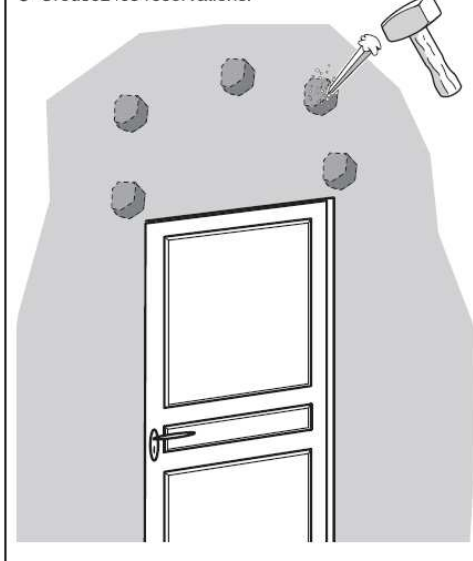

RÉSERVATIONS

- Installez la marquise et scellez. Maintenez le tout à l'aide d'un cadre en bois ou un échafaudage. Laissez sécher 24 H.

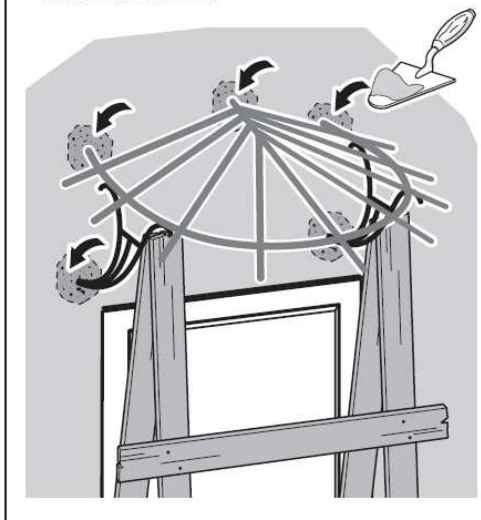

VITRAGES

Fixez le vitrage avec du mastic. Enduisez tout le contour de chaque élément y compris les vitrages. Selon le modèle, placez les éléments aux endroits indiqués.

