

NOTICE TECHNIQUE BARRE D'APPUI DE FENETRE ENTRE TABLEAU **PERNETY**



OUTILS NECESSAIRES :

- Clé Allen de 4

Fixation au mur :


- 1 mètre, 1 niveau, 1 perceuse, 1 forêt et une clé selon les fixations au mur (ne pas utiliser de Clé dynamométrique)


Montage : 1 personne

ATTENTION, les éléments de fixation ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.

COMPOSANTS

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

Rep.	Composants	Qté	Représentation
1	Profil	1	
2	Motif central	1	
3	Motif latéral	2	
4	Départ mural	2	
5	Ecrou M8 25x15	2	
6	Vis HC M8x10	2	
7	Ecrou M6 25x15	6	
8	Vis BHC M6x25	6	

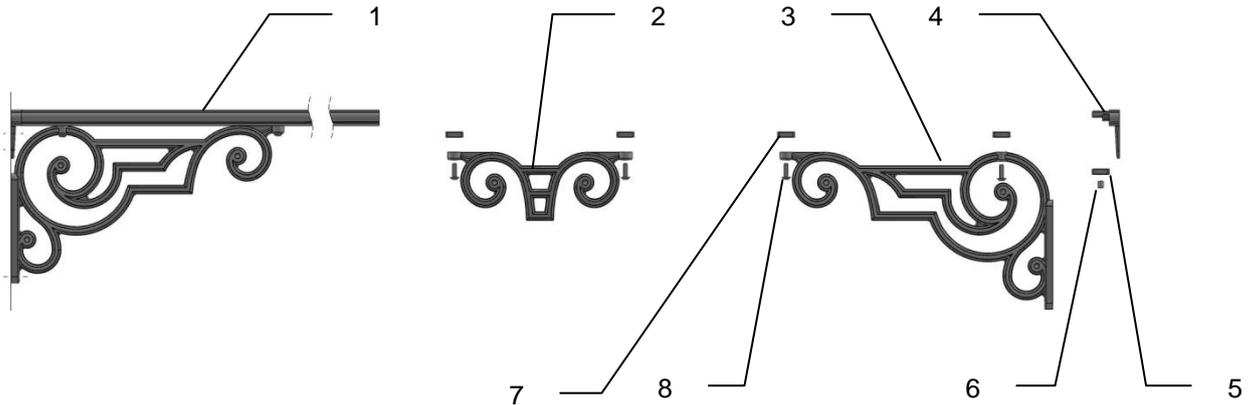

- 1/ Couper le profil (1). Voir conseils de coupe ci-dessous
- 2/ Visser les écrous M6 sur les profils (2) et (3) puis les faire coulisser dans la rainure du profil (1)
- 3/ Glisser les écrous M8 des fixations en applique (4) dans le profil (1)
- 4/ Positionner les départs muraux et les motifs à leurs emplacements définitifs sans serrer les vis de fixation.
- 5/ Mettre en place l'ensemble dans le tableau de la fenêtre afin de tracer les perçages (2 par départ mural et 1 par motif)
- 6/ Percer puis mettre en place des chevilles appropriées à la nature du mur.
- 7/ Repositionner l'appui de fenêtre, visser sur le mur et serrer les différents éléments sur le profil (1) à l'aide de la clé Allen de 4

CONSEIL DE COUPE DES PROFILS :

Longueur de profil = mesure du tableau – 35mm

Pour obtenir une coupe propre, nous vous conseillons :

- d'entourer le profil de ruban adhésif à l'endroit de la coupe (pour éviter les éclats de peinture)
- d'utiliser une scie munie d'une lame à coupe aluminium avec un système d'onglet



RAPPEL DE LA NORME :

- Une barre d'appui de fenêtre doit être installée lorsque les parties basses de l'ouverture se trouvent à moins de 90 cm du plancher.
- La barre d'appui de fenêtre convient pour une hauteur d'ouverture supérieure à 80cm.
- Elle doit être placée à 1m de hauteur minimum.

