

# Information sur le stockage et la mise en œuvre des balustrades

Balustrade à usage intérieur, pour habitation individuelle à trafic faible, à usage du propriétaire

## **Influence de l'environnement, mesures de protection :**

Les balustrades préfabriquées seront entreposées dans un endroit protégé et aéré, maintenant une température et une hygrométrie constantes.

Les balustrades sont prévues pour un milieu sec, c'est-à-dire une température de 20°C et une humidité relative ambiante ne dépassant pas 65%.

La balustrade doit être protégée avant la pose, dans les 15 jours suivants la date d'achat, et entretenue avec un vernis vitrificateur.

## **1. Mise en œuvre :**

Les balustrades doivent être mises en œuvre dans une pièce saine, sèche (plâtre et dalle secs), ventilée, sur sol sec et fini, ainsi que d'éviter les contacts avec des matériaux humides.

Les balustrades en bois ne peuvent en aucun cas être placées lorsque les conditions sont de nature à risquer le voilement ou le retrait des escaliers.

La mise en œuvre des balustrades doivent suivre les normes et réglementations applicables, et en particulier le DTU en vigueur NF DTU 36-3 Travaux de bâtiment — Escaliers en bois et garde-corps associés.

Le respect de ces normes implique que la pose d'un escalier n'est pas un acte anodin, par conséquent le poseur doit être de préférence un professionnel ou bien un bricoleur averti, rompu à la mise en œuvre des menuiseries.

La personne ayant la charge de la pose veillera à ce que, après leur mise en œuvre, les balustrades soient dûment protégées contre les dégradations et l'encrassement pendant la durée des travaux de construction.

Porter les équipements de protection individuels (EPI) adéquats

Pour éviter tout risque de basculement, ce produit doit être solidement fixé au sol.

Vérifier la pertinence et la solidité du sol afin de s'assurer que le sol puisse supporter la charge du produit et résister aux forces générées au niveau des fixations. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du produit et des blessures graves sur les personnes.

En cas de doute concernant l'installation, demandez conseil à un vendeur spécialisé ou contactez un professionnel.

Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées au type de matériau de votre sol. Celles-ci ne sont pas incluses. Pour obtenir des conseils sur les vis et ferrures adaptées à votre sol, adressez-vous à un vendeur spécialisé.

## **2. Utilisation / entretien :**

La balustrade doit être utilisée normalement et sans avoir subi de modifications.

Toute conséquence d'une mise en œuvre de nos produits sur un chantier qui ne respecte pas ces spécifications ne saurait nous être imputée.

Vérifier la bonne tenue dans le temps des fixations au mur et au sol.

S'assurer que les assemblages sont correctement serrés et non détériorés.

Vérifier le bon état des composants.

Traiter ou remplacer les composants dégradés.


Ne rien suspendre sur les produits.




# Conseil de fixation des platines (quincaillerie non fournie)

1


## ● Conseil de fixation sur sol béton, corps plein : scellement chimique.

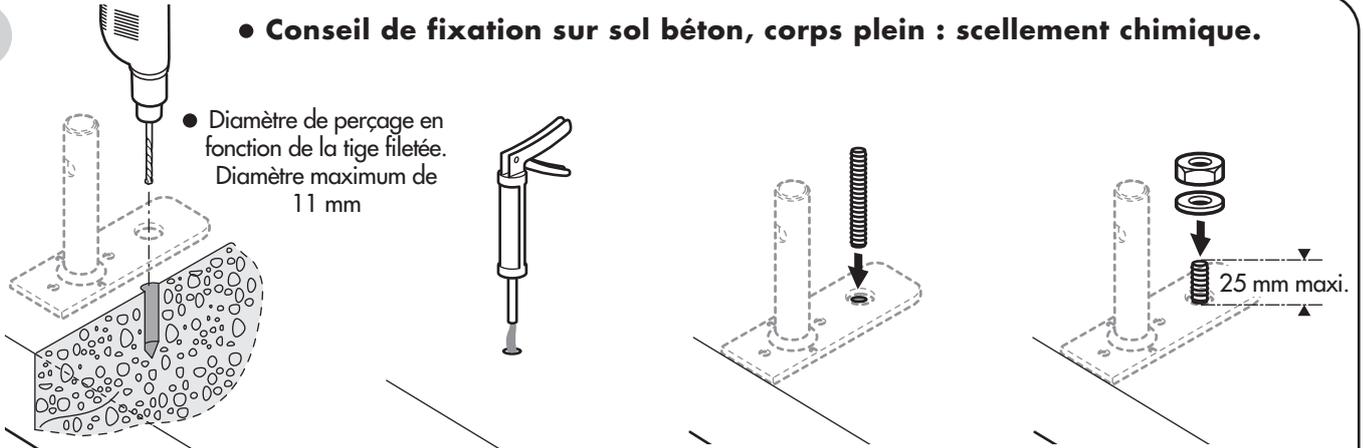


## ● Conseil de fixation sur sol béton, corps plein : cheville de sécurité.

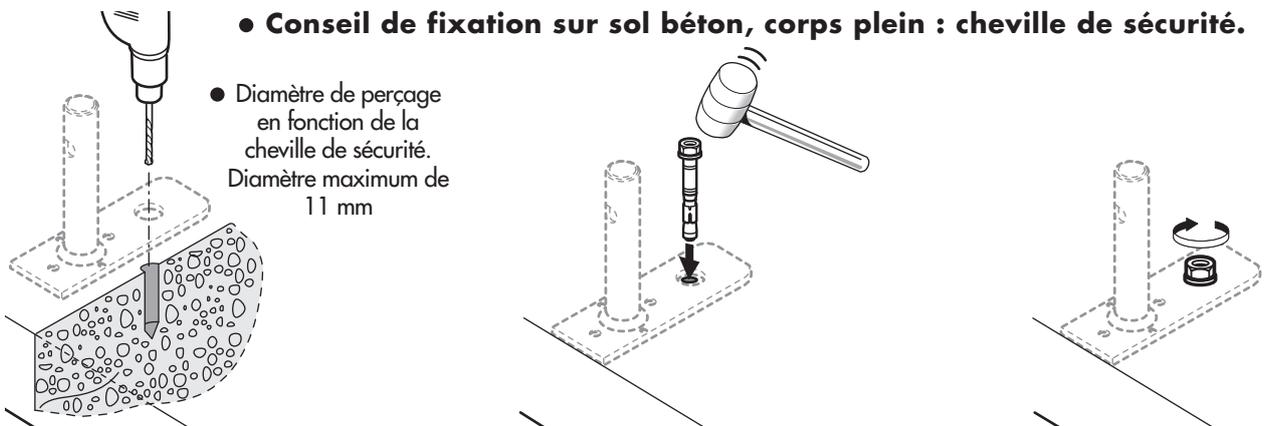

## ● Conseil de fixation sur sol béton, corps creux : scellement chimique.


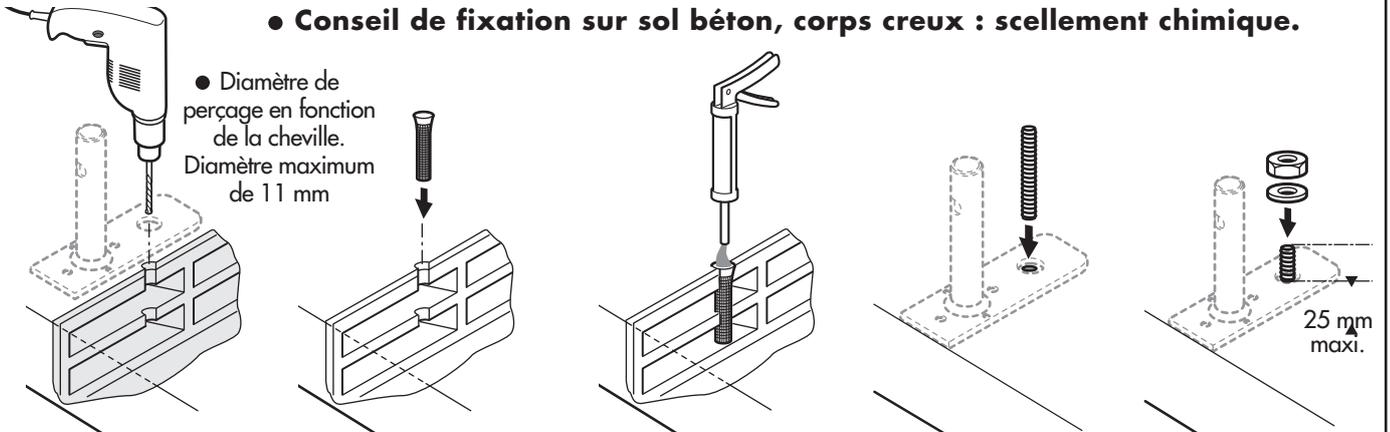


## ● Conseil de fixation sur sol bois : fixation par tirefond.

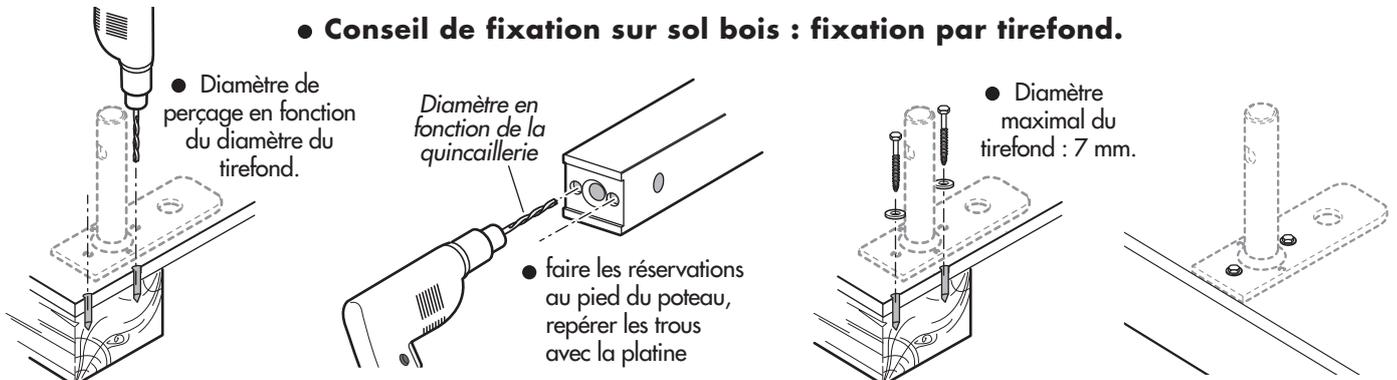


Consultez un spécialiste afin de déterminer le type de fixation la mieux adaptée à votre configuration, en fonction de la nature de vos sols


# NOTICE BALUSTRADE Rampe transparente

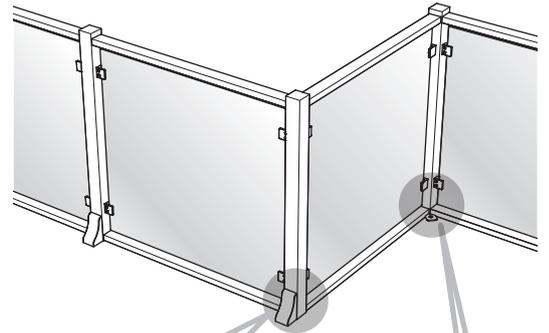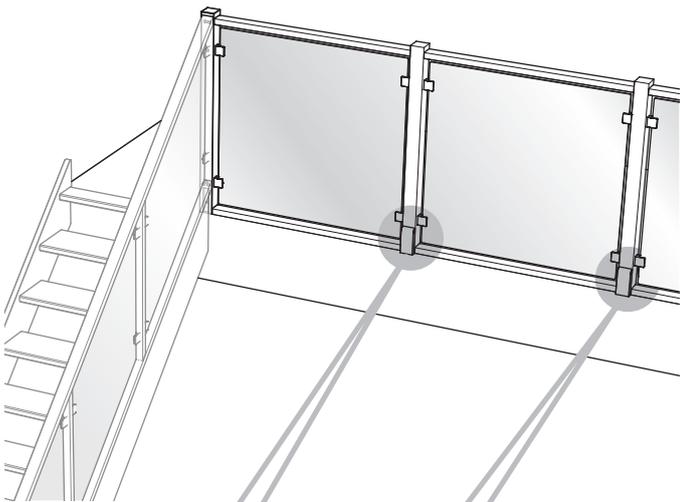



## Option poteau d'angle intérieur

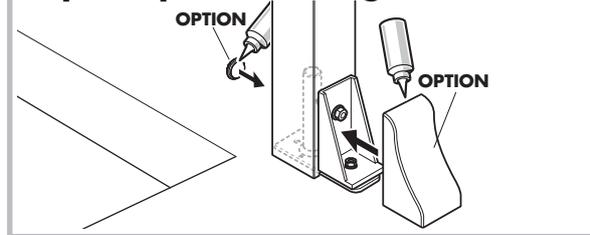


## Montage de la platine (exemple)

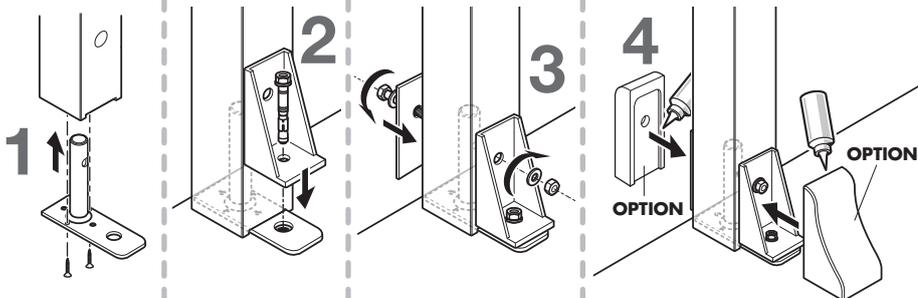


## - Sur Mesure - Option poteau d'angle extérieur

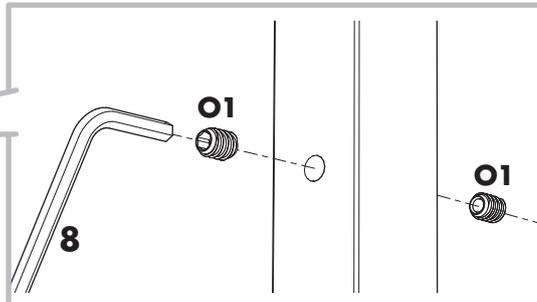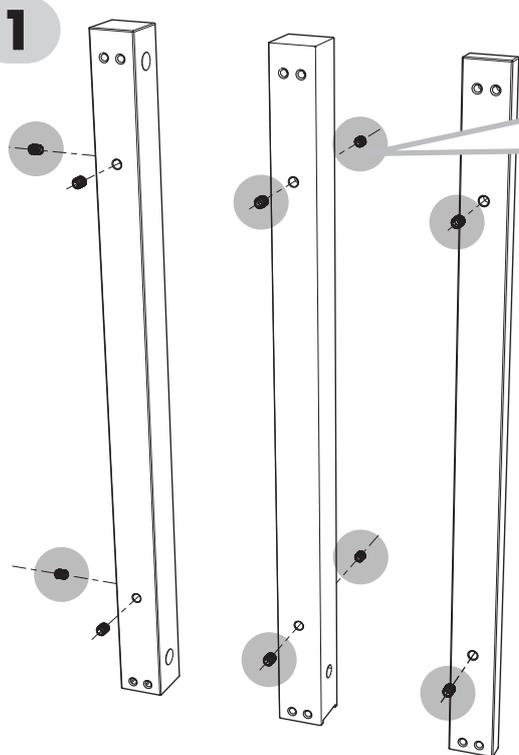

Visser les inserts O1 dans tous les poteaux. Ces inserts doivent affleurer aux poteaux.




## 2 Montage en partant d'un mur.

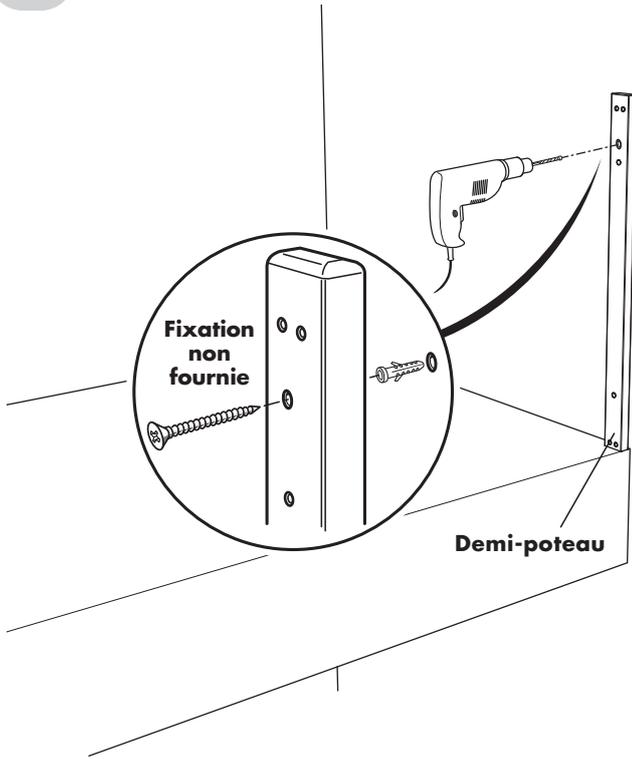


*Fixation à adapter en fonction de la composition du mur.*


## 3

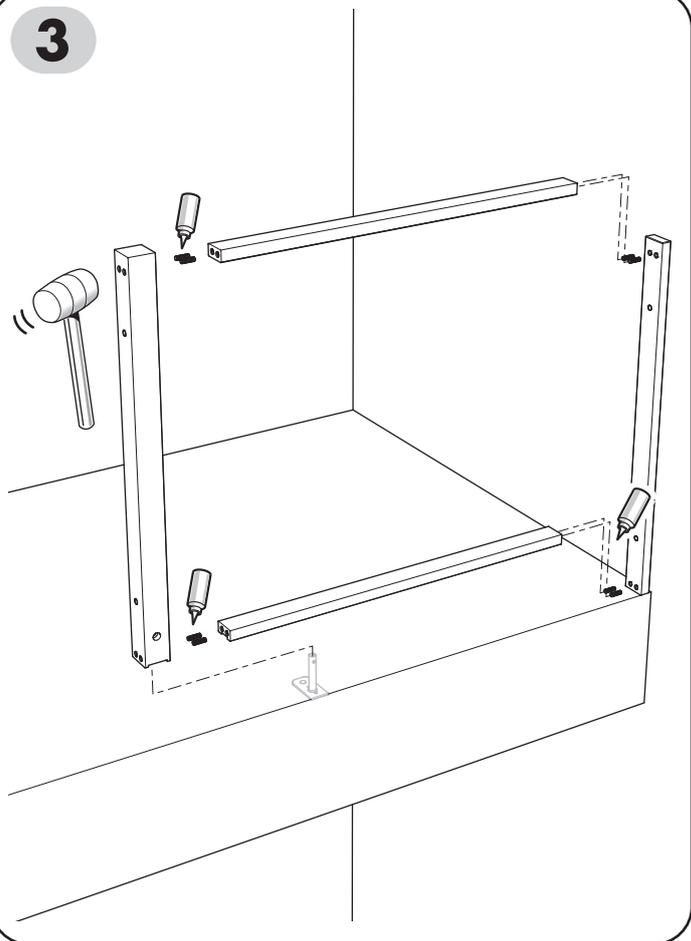


## 4 Continuer le montage de la même manière avec toutes les portions de balustrade.

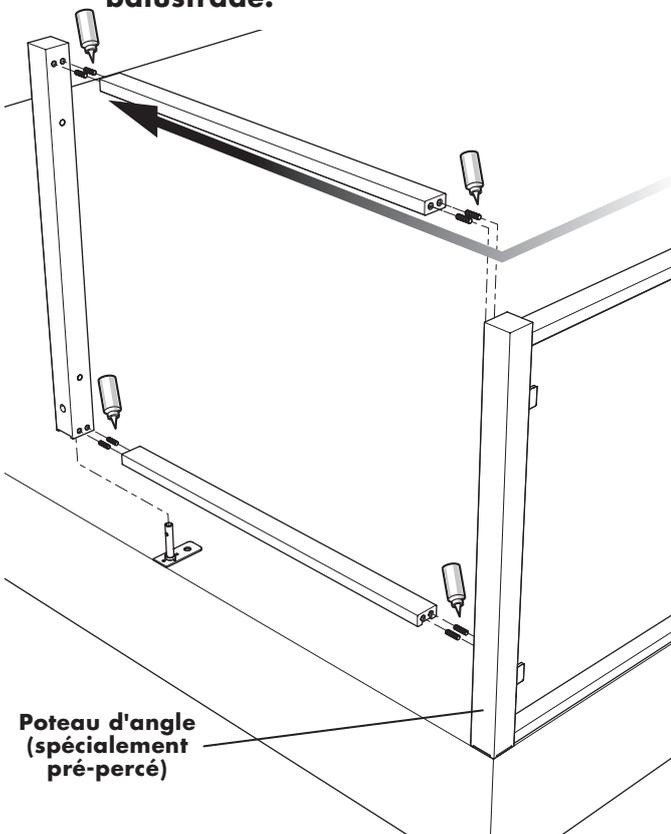

## 5

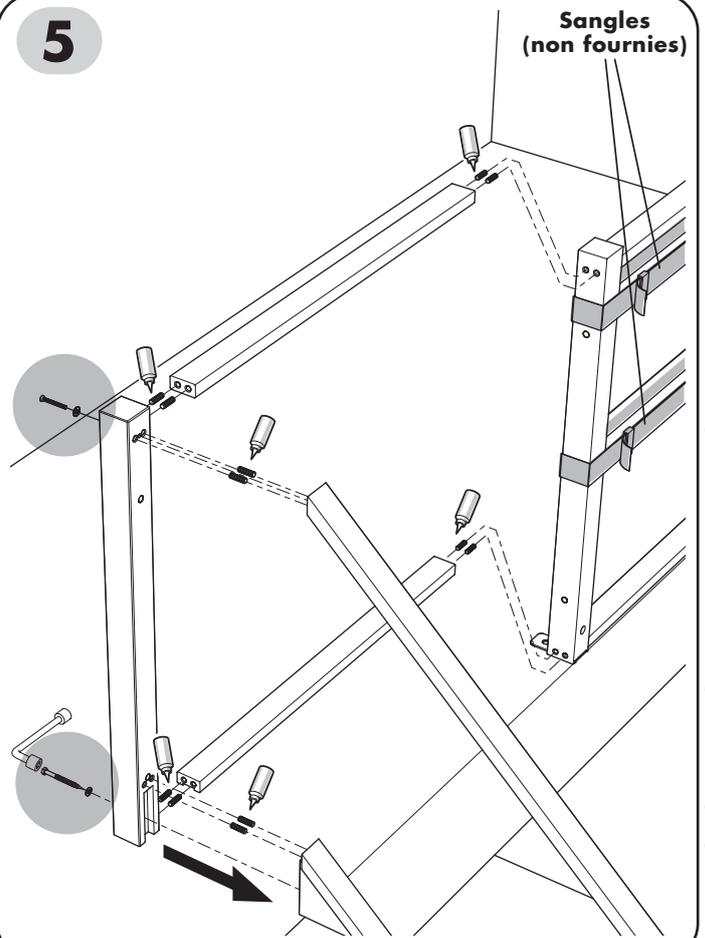


## 6 Préparation des pinces.

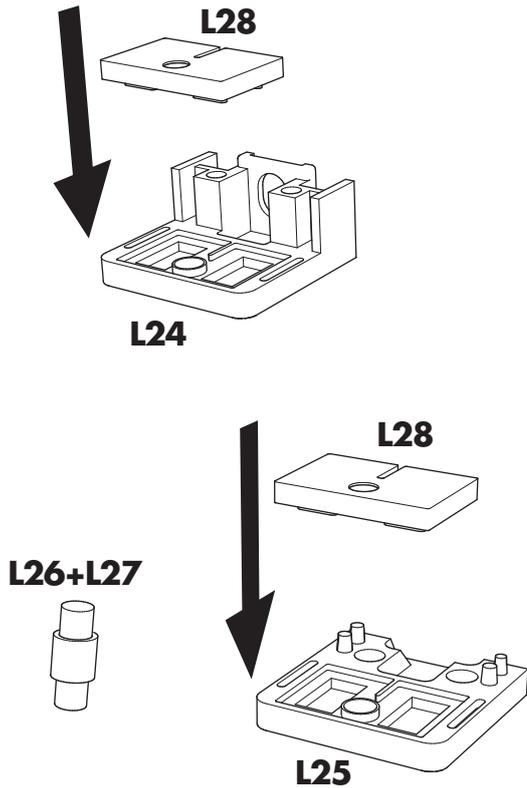


## Information sur les remplissages


Les remplissages sont des éléments essentiels à votre protection ou à celle de vos proches, vous devez les poser.  
Retirer le plus rapidement possible les protections plastiques sur les remplissages.

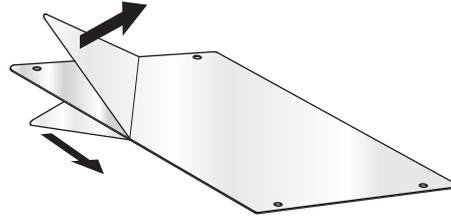

Ne pas employer de produit agressif pour le nettoyage des remplissages, utiliser uniquement un produit nettoyant antistatique pour polycarbonate ou de l'eau déminéralisée avec une lingette à vitre propre. Ne jamais nettoyer à sec les panneaux. Toujours faire un essai dans une zone peu visible pour s'assurer que le produit et le matériel utilisés sont bien adaptés. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'utilisation de produits ou de matériel non adaptés.

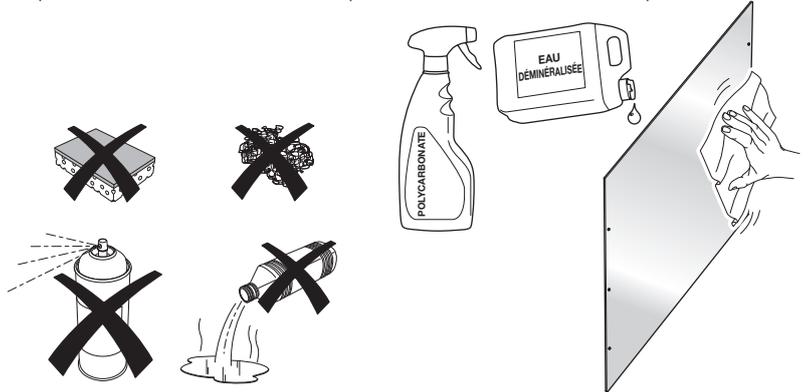

## 7 Pose des pinces.

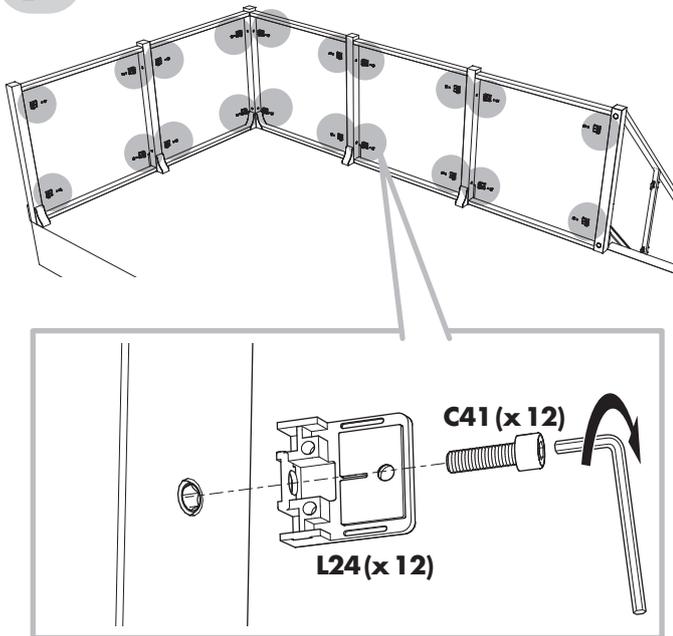

- Attention à positionner les vis d'assemblage des pinces toutes du même côté.
- Par défaut sur l'intérieur de la balustrade.

## 8 Pose des panneaux.

