



Notice de pose et d'entretien du portillon battant

Implantation générale

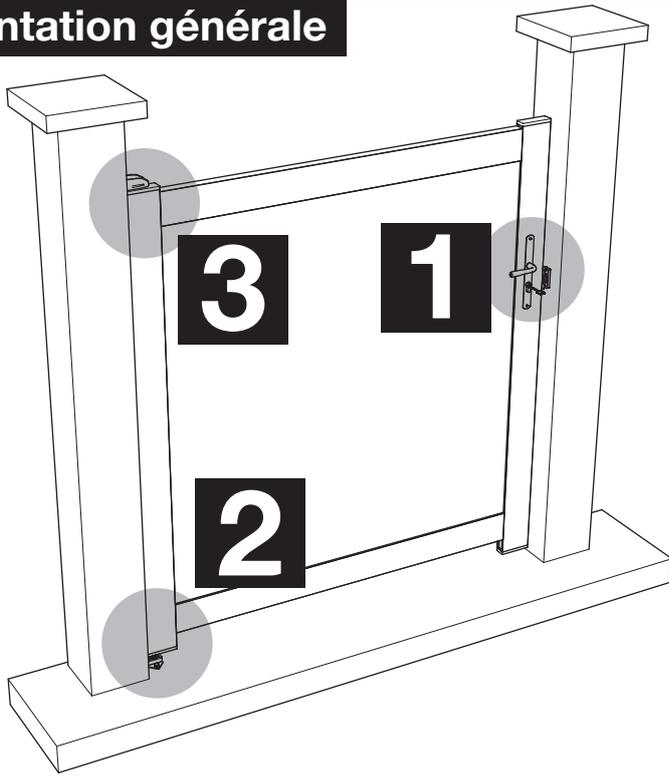

Portillons concernés

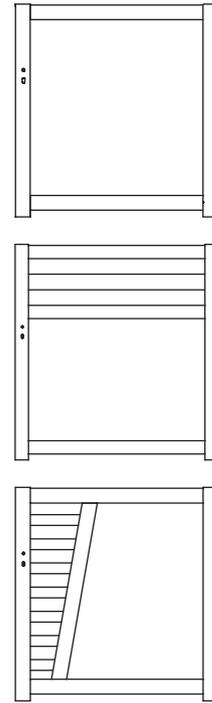

Glenac


Carnac

Arradon




L'installation de ce portail nécessite deux personnes et 2h

Quincaillerie fournie

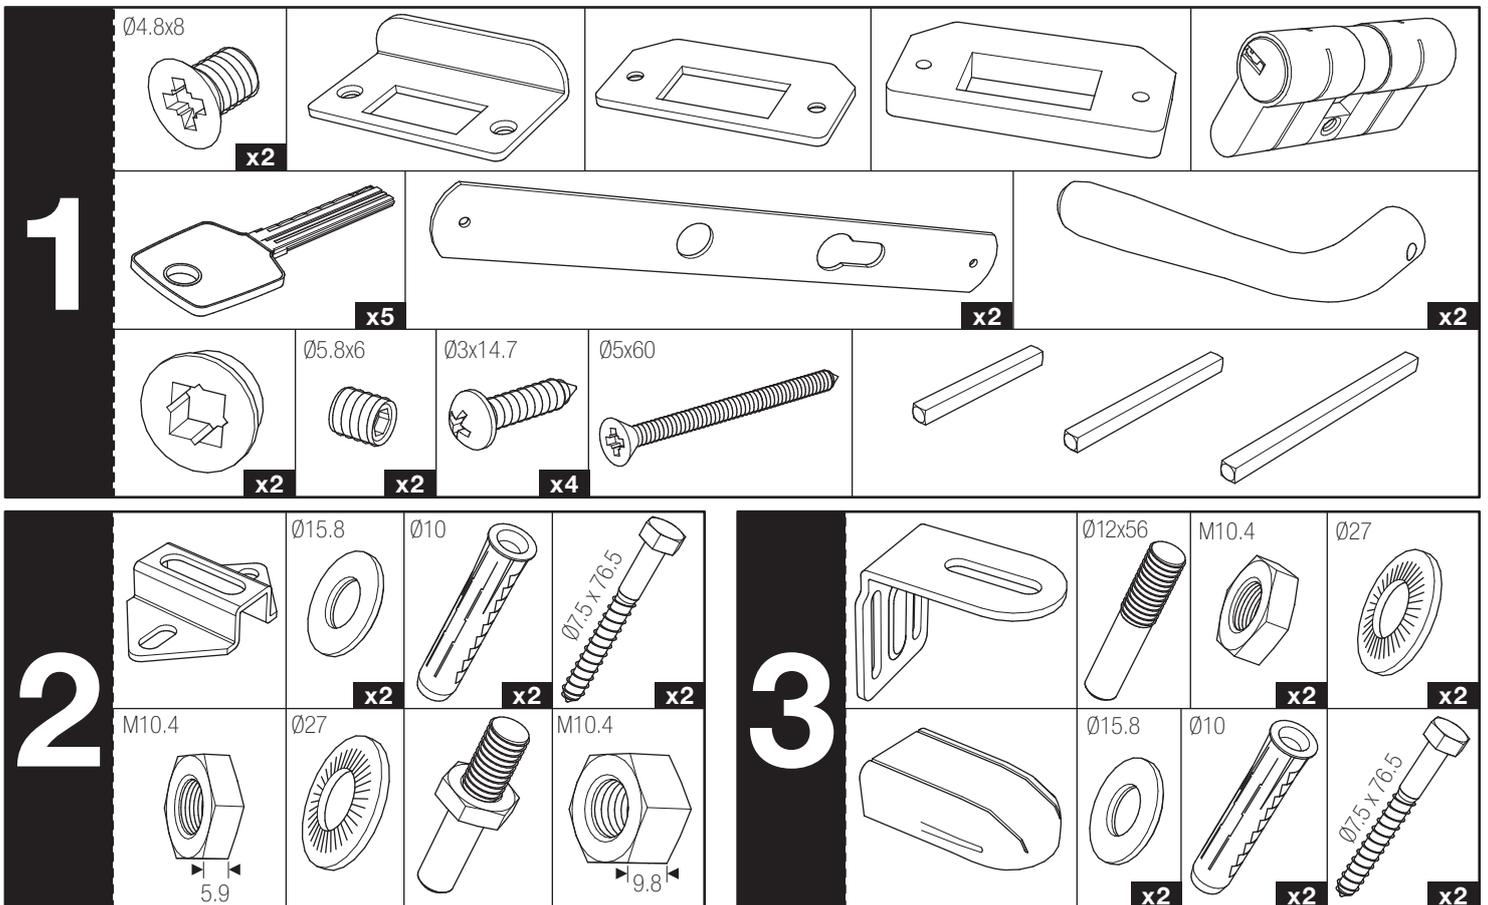

Outillage nécessaire

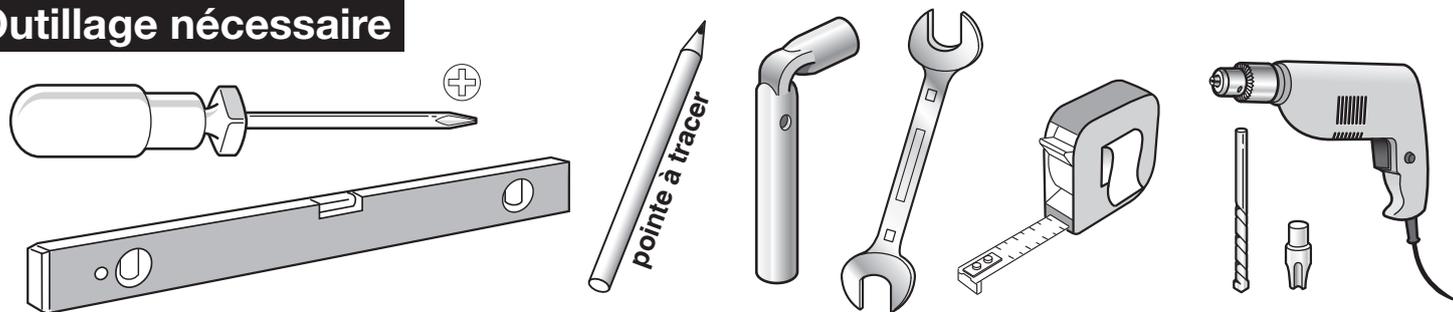

Cette notice décrit la pose d'un portillon poussant droit de l'extérieur vers l'intérieur.
Pour un portillon poussant gauche, la démarche est la même mais symétrique

IMPORTANT


- Lire la notice intégralement avant de commencer à manipuler le produit.
- Ne pas mélanger la quincaillerie contenue dans les différents sachets fournis afin d'éviter d'avoir à la trier à nouveau.
- La quincaillerie de fixation de la plaque de gâche n'est pas fournie, elle est à adapter en fonction du type de support.

Vérifications




- Vérifier la conformité de votre portillon et de ses dimensions.
- Avant la pose, pour éviter toute détérioration des produits stockés, vous devez les entreposer dans les conditions suivantes :
 - *Stockage à la verticale*
 - *Eviter un stockage trop long*

Dimensions - Vérifications



L1 : Largeur passage maçonnerie
L2 : Largeur portillon

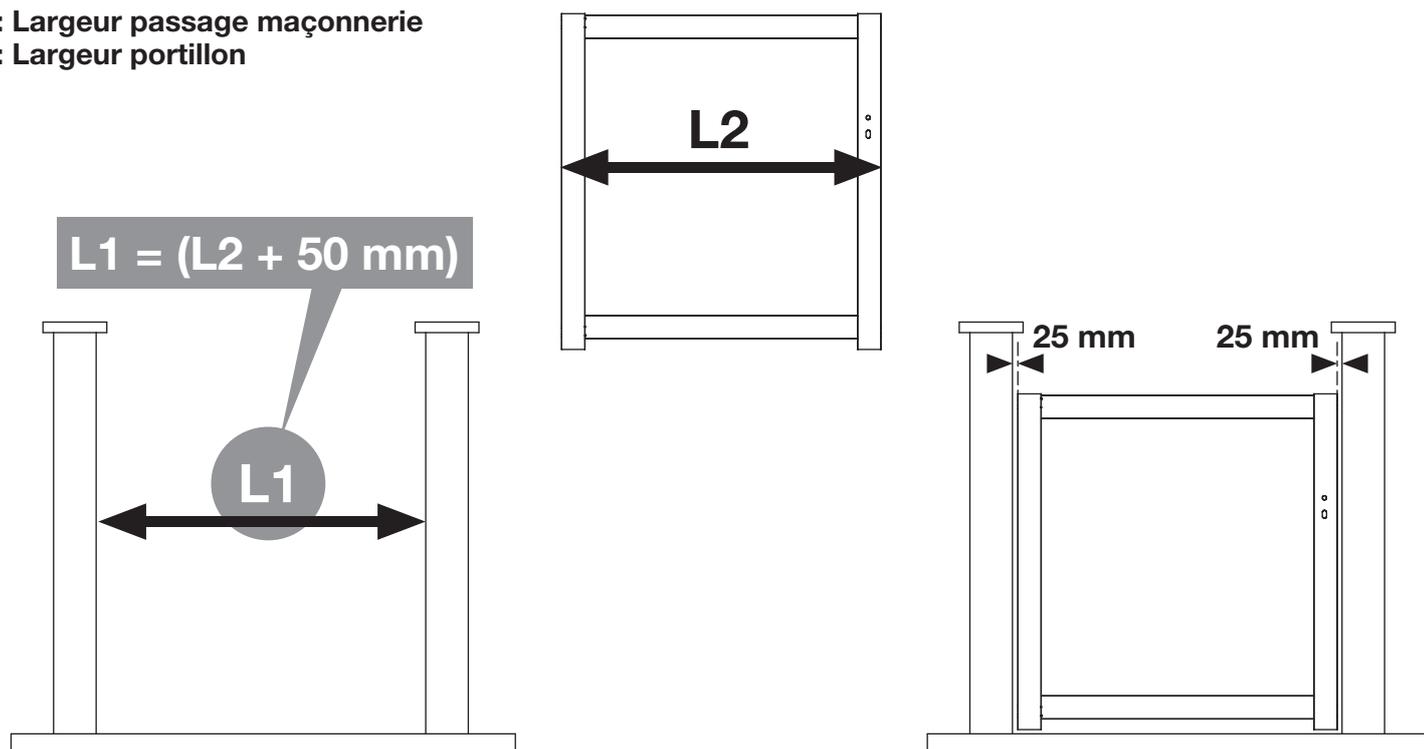




Contrôle du seuil

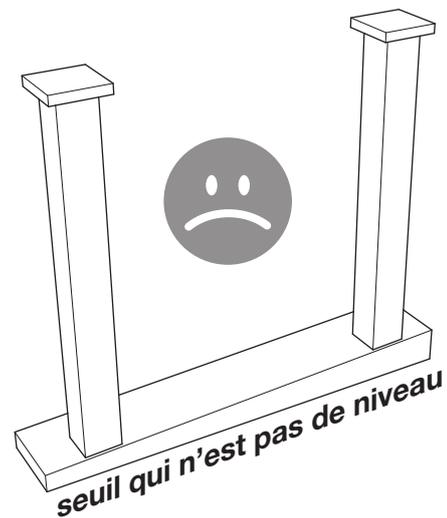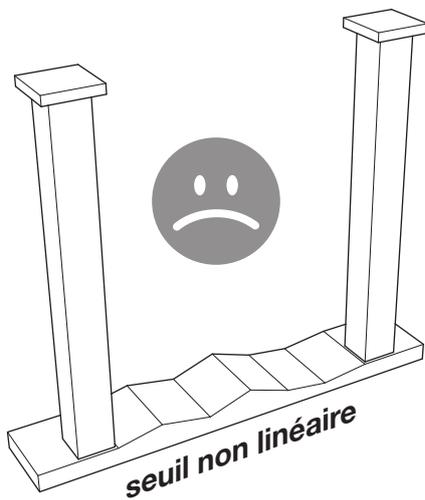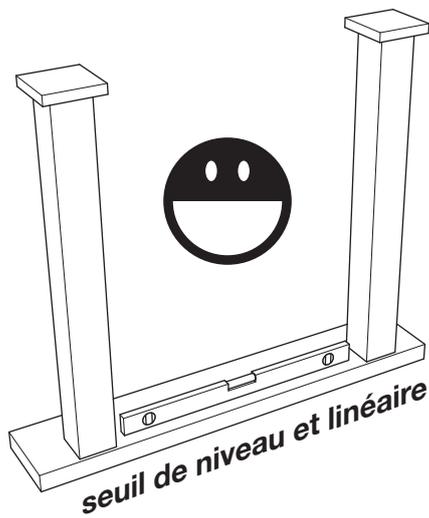

Assemblage des éléments périphériques

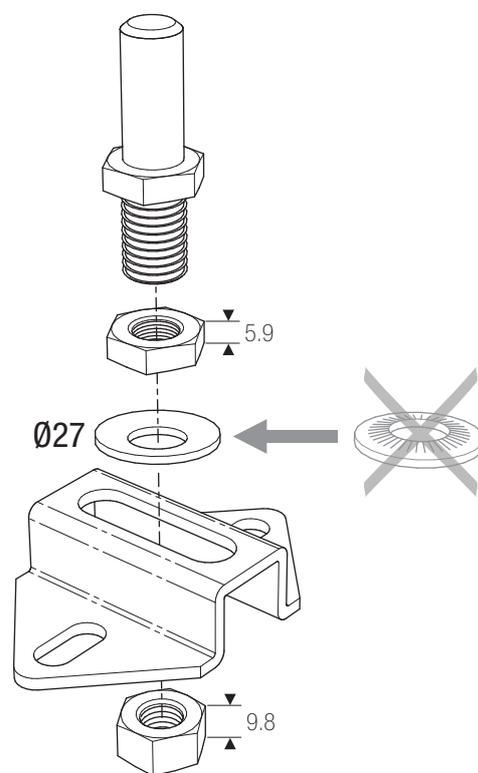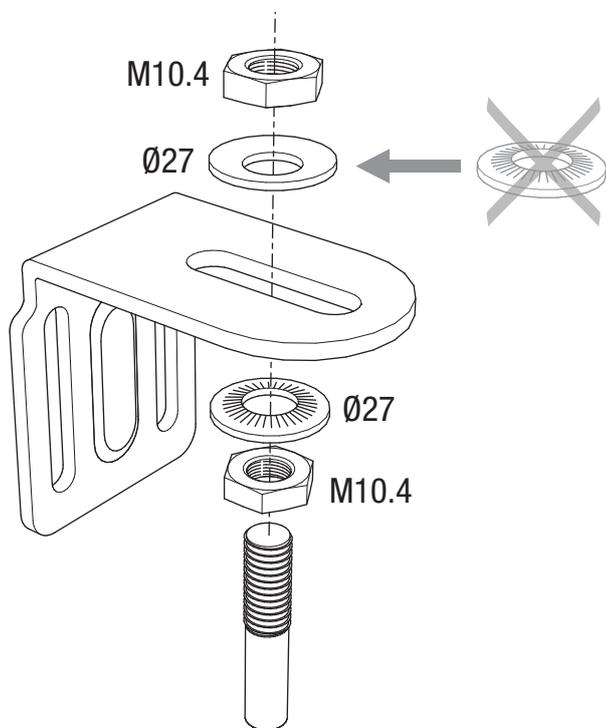


Fixation de la crapaudine

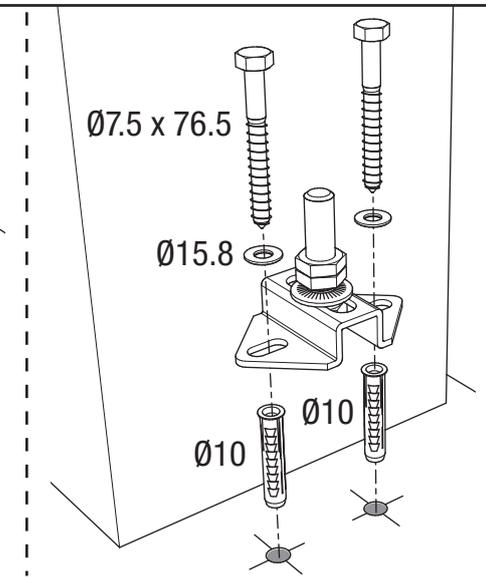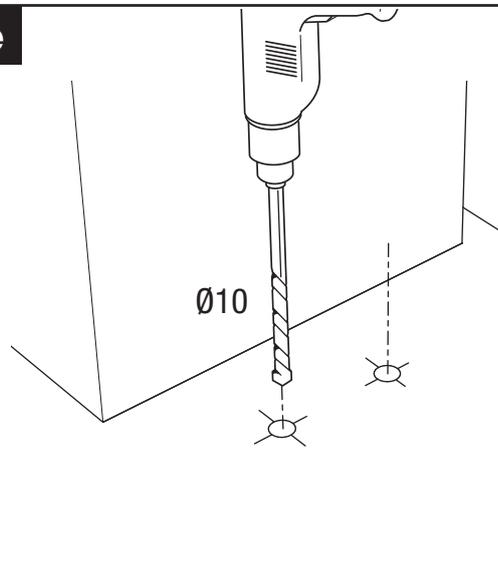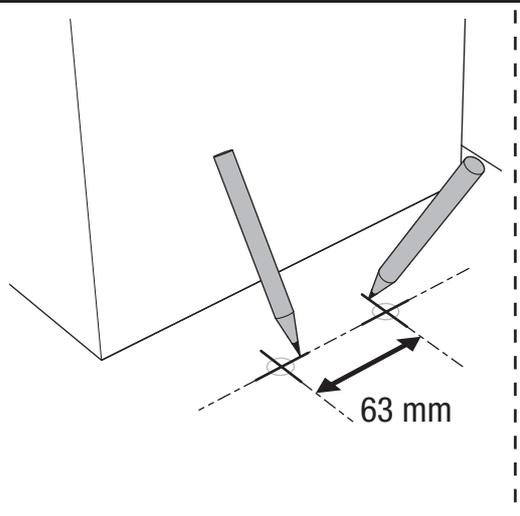


Assemblage des éléments sur le portillon


1

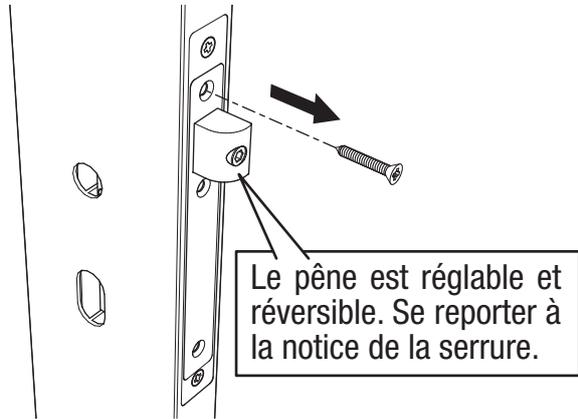


2

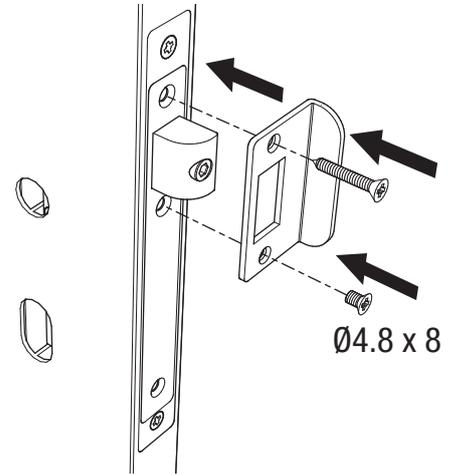


3

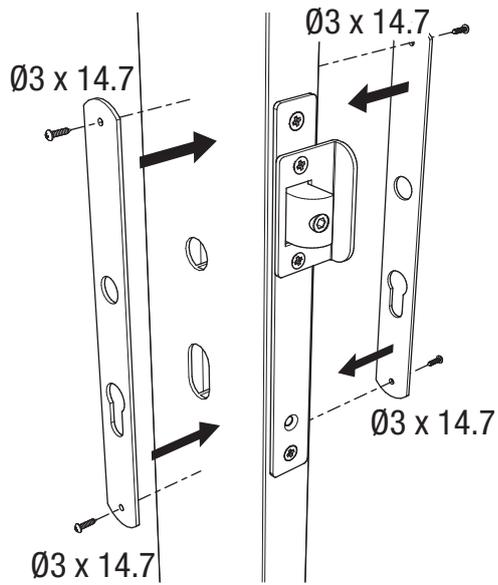


4

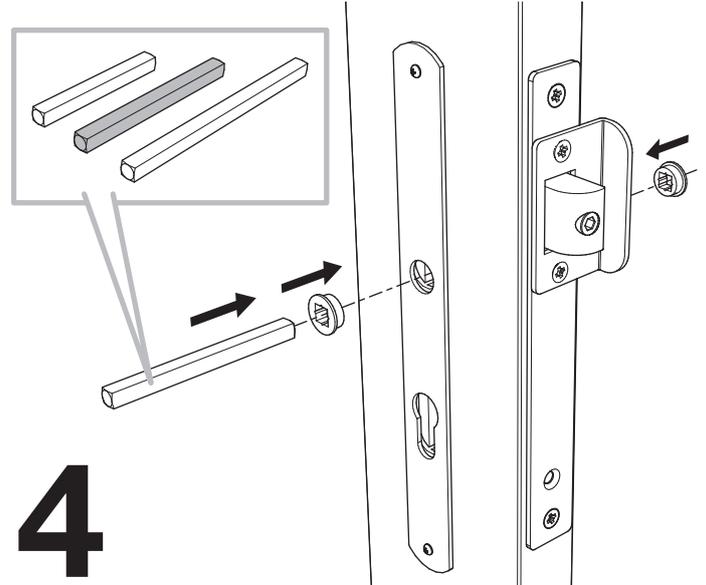


5

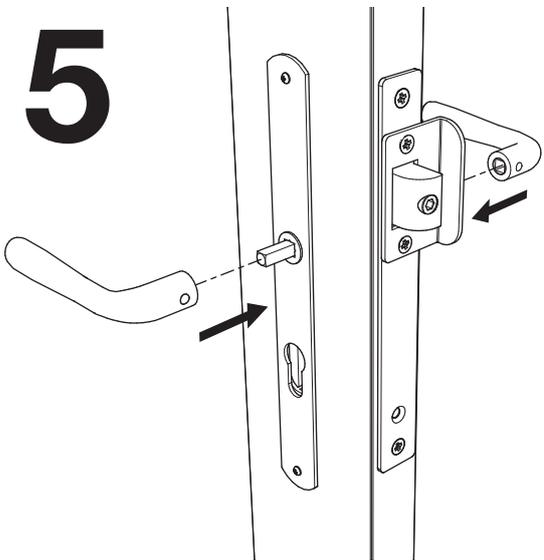


6

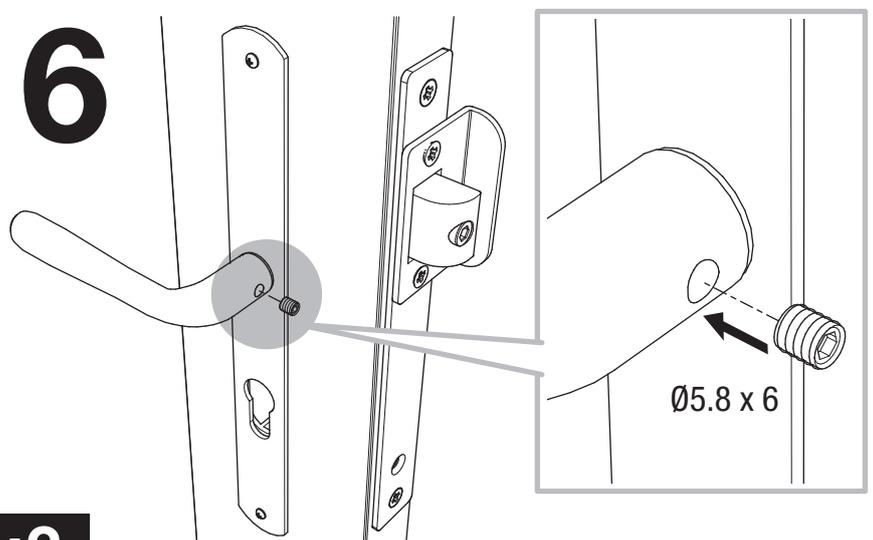


7

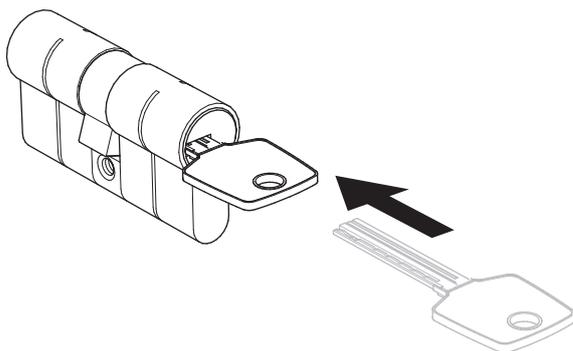


8

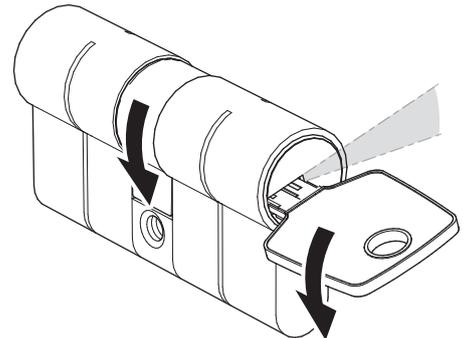


Assemblage des éléments sur le portillon - suite

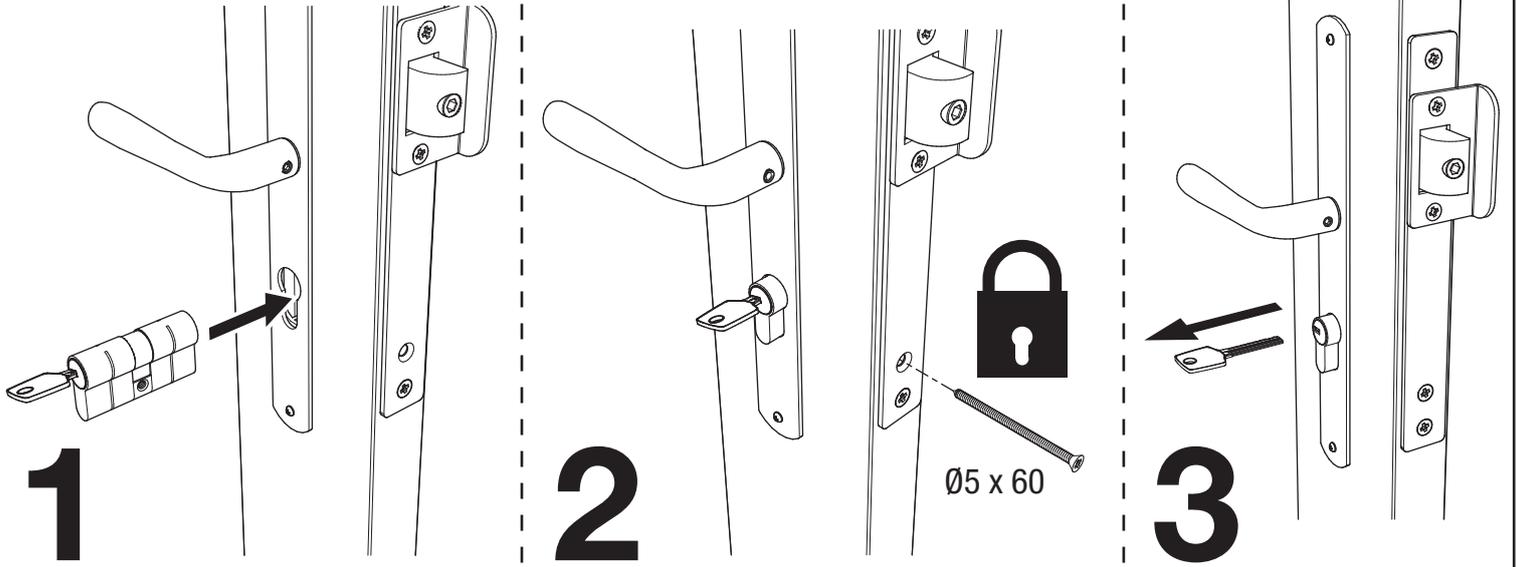


Mise en place du portillon - repérage de l'équerre

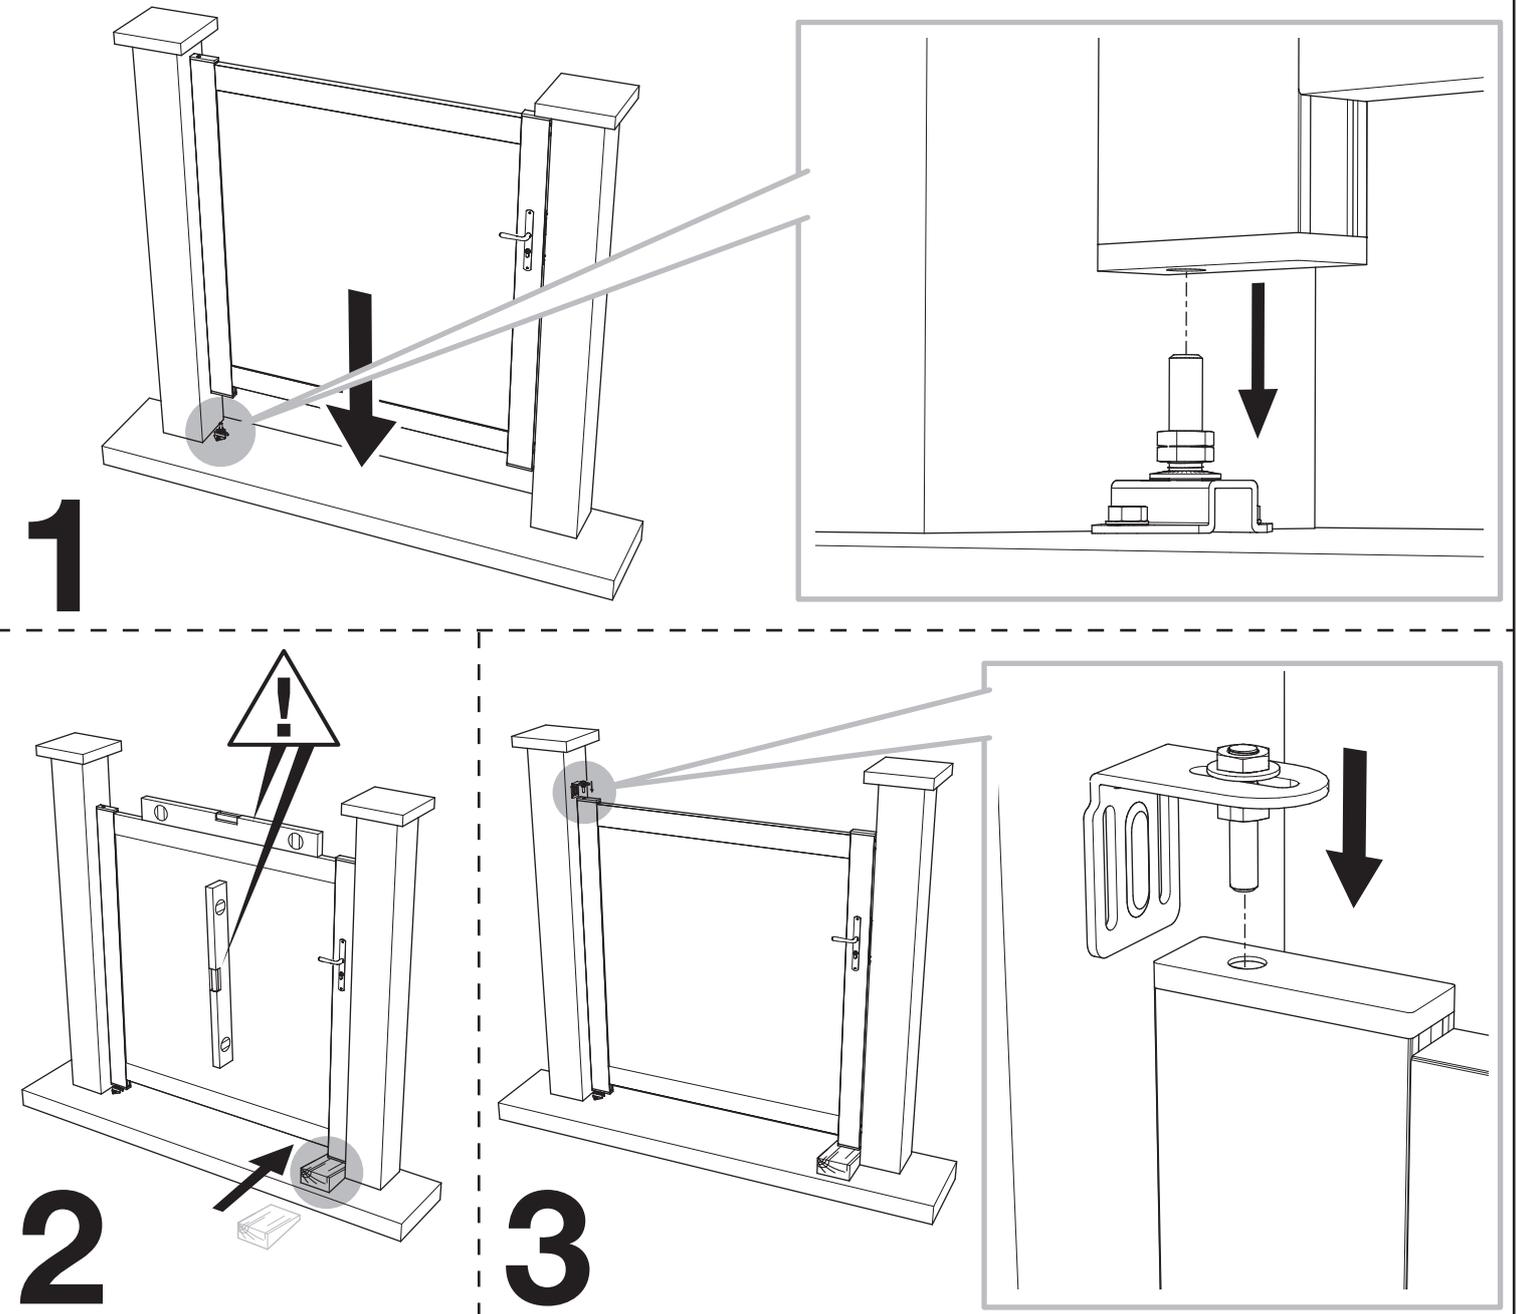





Mise en place du portilon - Fixation de l'équerre

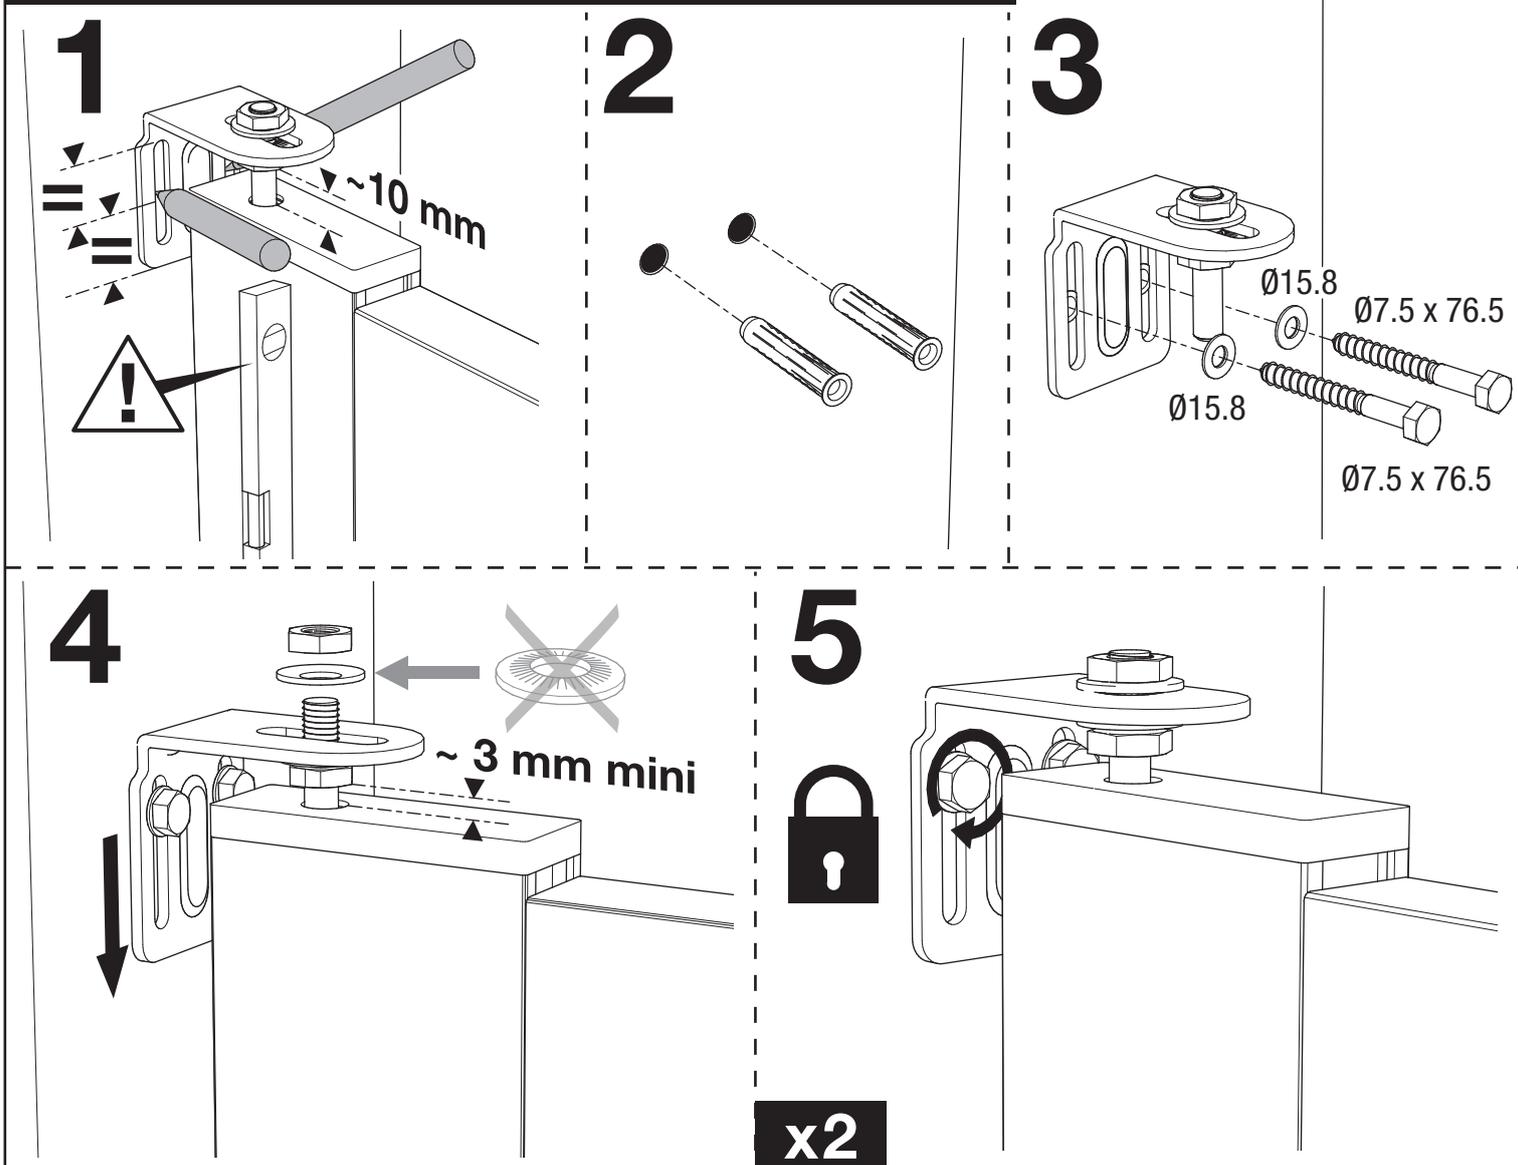


Vérification du fonctionnement

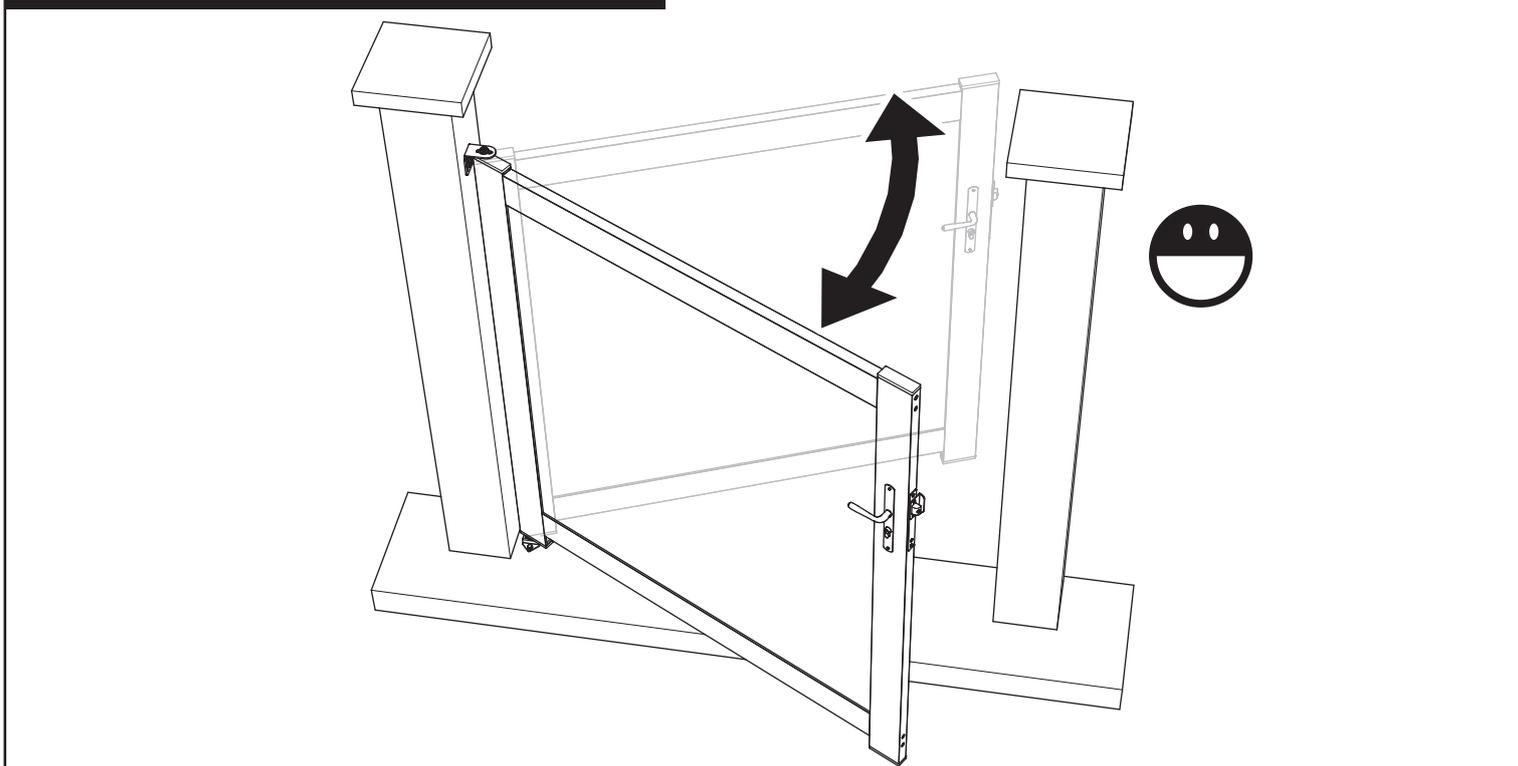

Repérage et fixation de la plaque de gâche

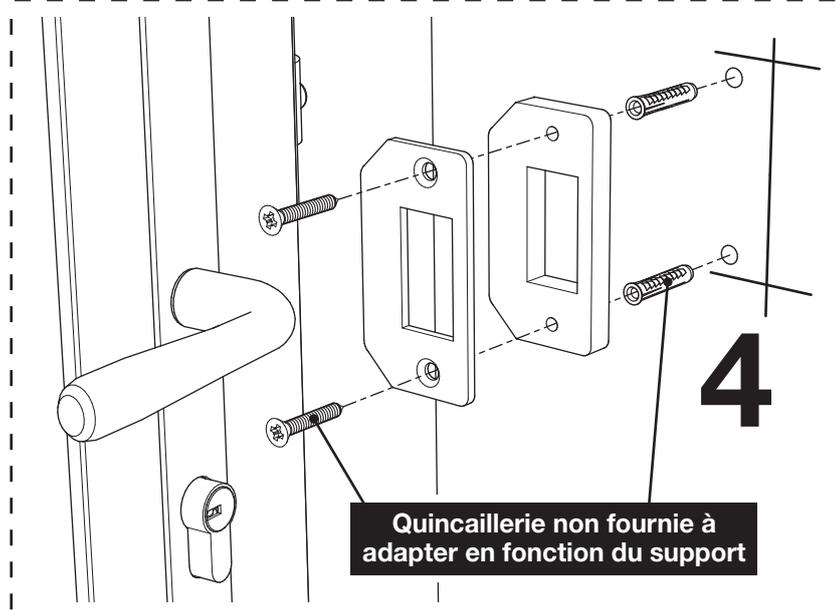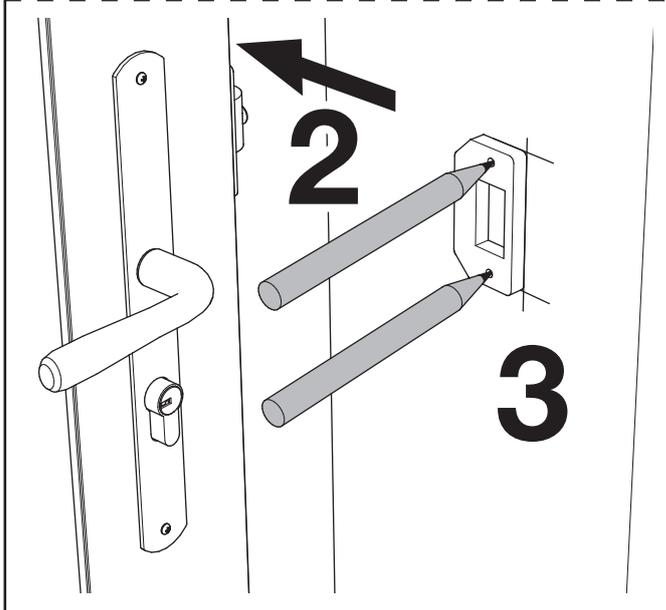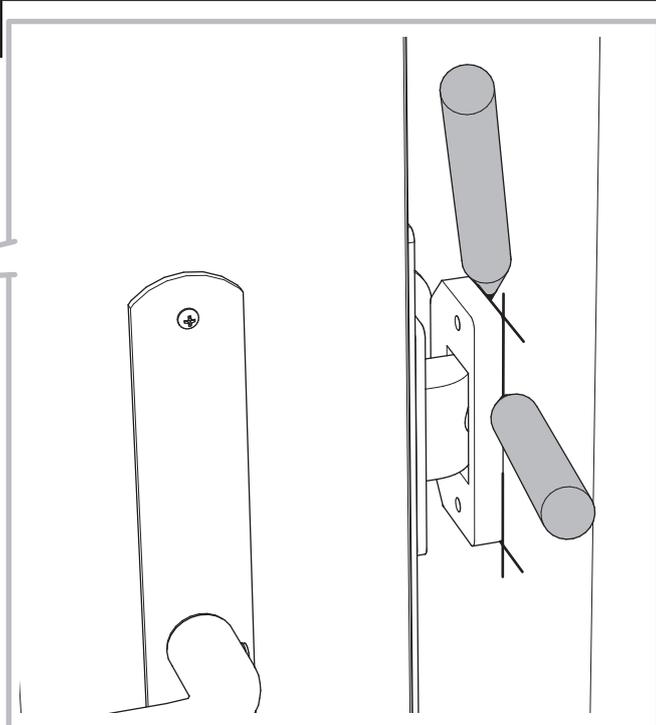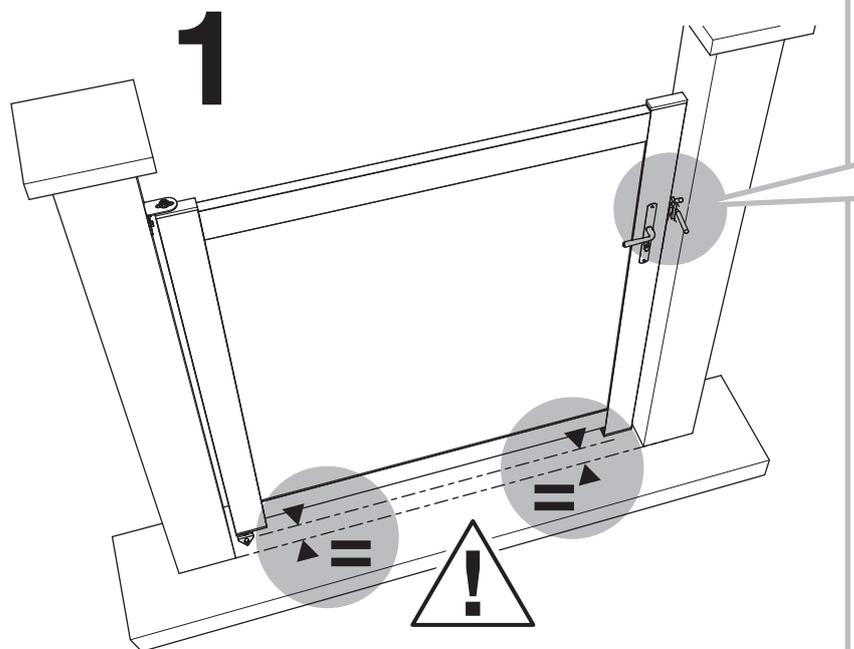

Carter de protection

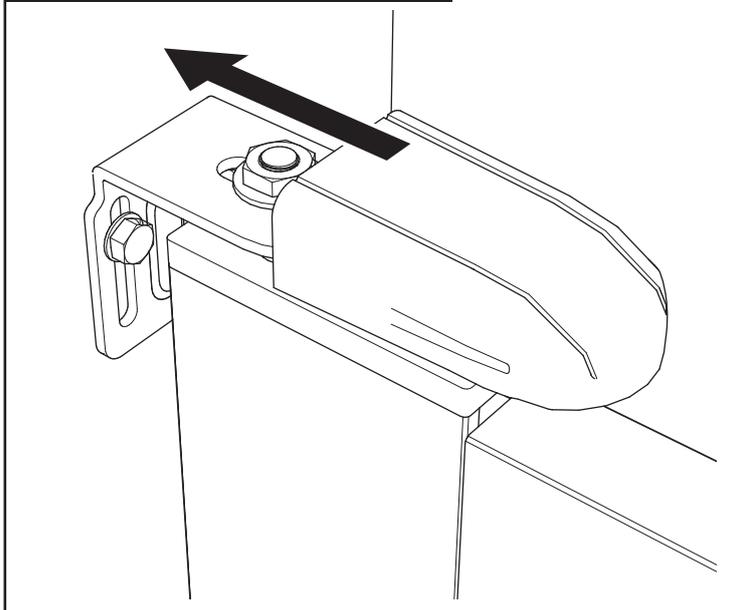

Entretien

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de produits détachants à base de chlore et acétone ; Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.

Garantie

Les conditions de garantie de votre produit sont disponibles au sein du livret de garantie Lapeyre dans votre magasin et sur www.lapeyre.fr