



Notice de pose balustrade EDO

Espacement des poteaux

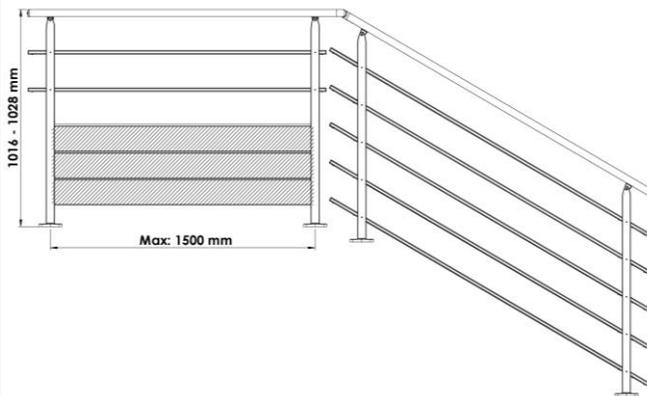


Fixation à plat poteau

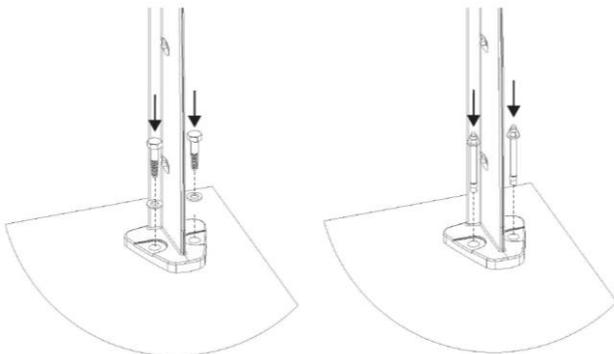

Adapter la fixation à la nature du support, $\varnothing 10$ mm minimum


Fixation latéral poteau

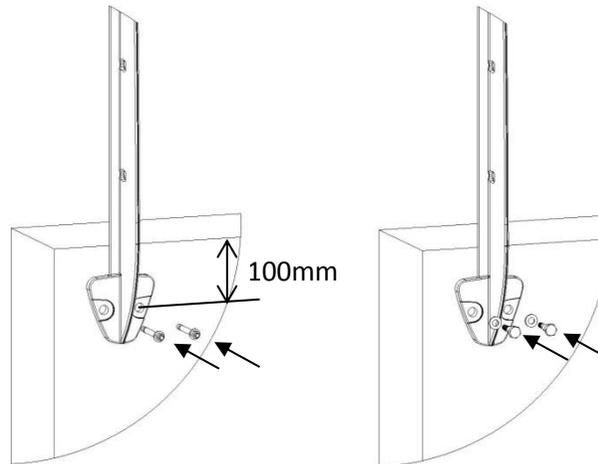

Adapter la fixation à la nature du support, $\varnothing 10$ mm minimum


La visserie au sol n'est pas fournie, elle est à adapter en fonction du support. La visserie d'assemblage est fournie

Recoupe des profils


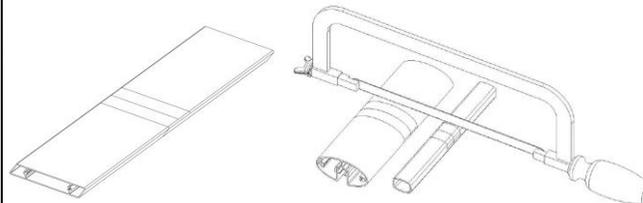


Coupez la main courante à la dimension appropriée à l'aide d'une scie à métaux.
Pour obtenir une belle finition, fixez un morceau de ruban adhésif sur la partie à couper.


Pose de la main courante

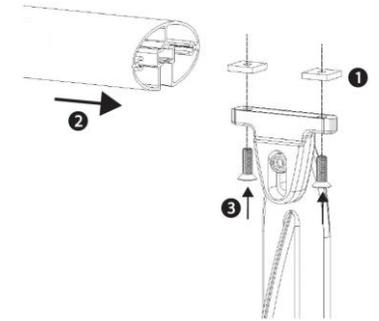


Pose des accessoires de la main courante

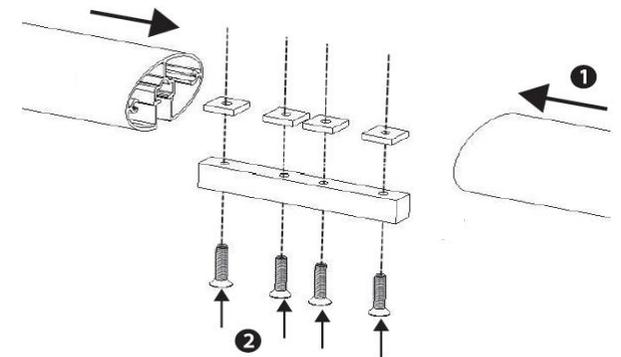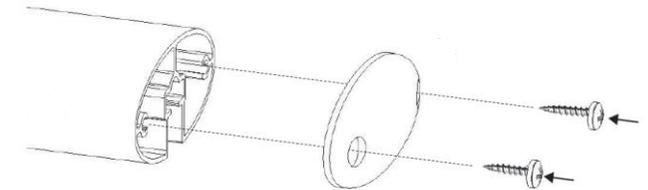


Articulation verticale main courante

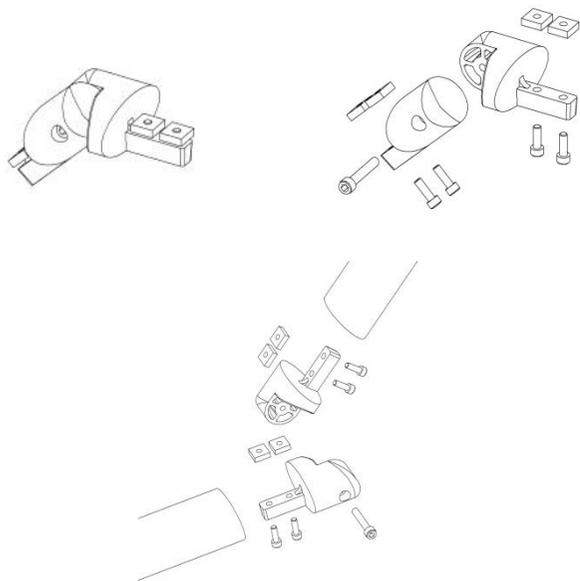


Articulation horizontale main courante

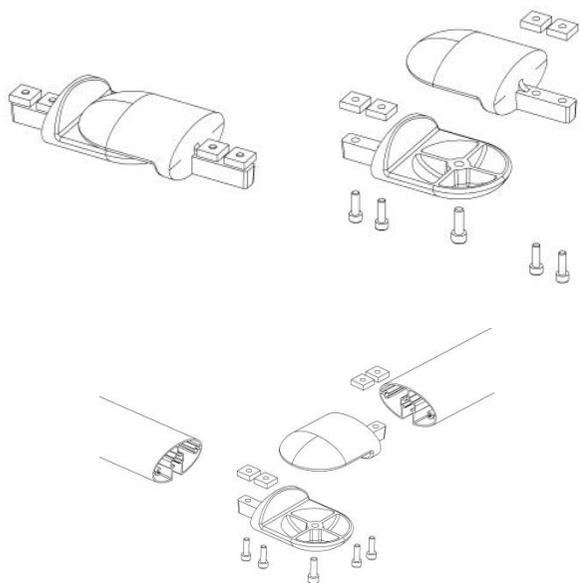


Montage des lisses

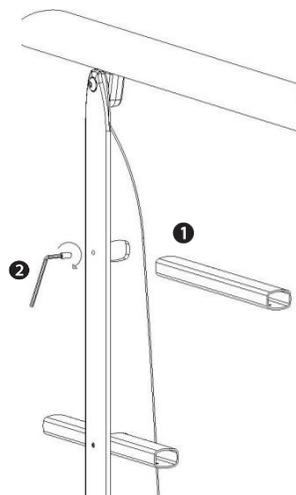

Pose des accessoires des lisses

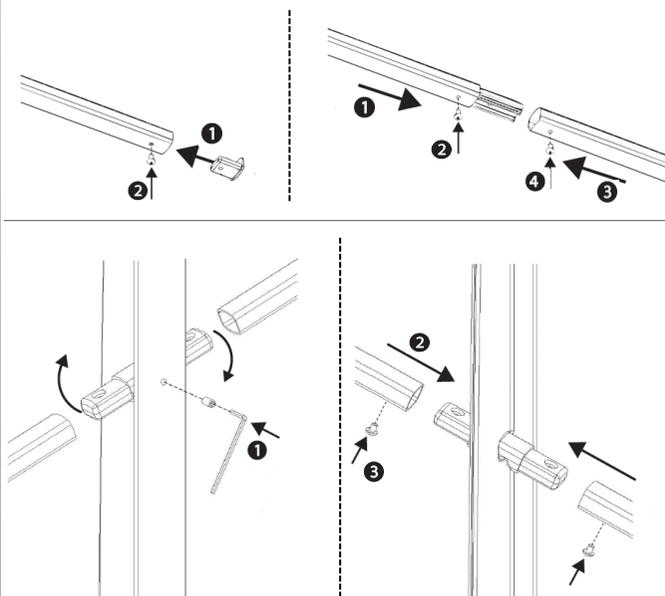

Assembler les modules lattes / le kit angle

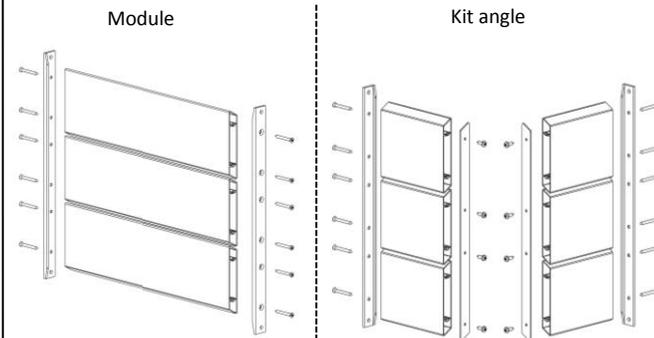

Fixer les modules lattes sur le poteau et le kit angle

