

SAVOIA ITALIA



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 001SVITL

- 1) Codice unico di identificazione del tipo di prodotto
Numero del tipo, lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto
Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
- 2) Destinazione d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
- 3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
SAVOIA ITALIA S.p.A.,
Via Ghiarola Nuova nr.77 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)
Sistema 4
- 5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**
Compiti svolti
Sistema AVCP
Documentazione rilasciata e data di rilascio
- 6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL/A1}	Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Rilascio di sostanze pericolose per:		EN 14411:2012
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Forza di rottura:	>1300 N	
Scivolosità	Vedere tabella allegata	
Resistenza all'adesione, per:		
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per:		
- uso interno:	Resiste	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste	

La Prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Guazzi Gianpaolo – Amministratore Delegato

.....
Luogo e data di rilascio

.....
Nome e funzione

.....
Firma

No. **001SVITL**

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)

Table - Slipperiness (where required by regulation)

Table - Glissement (si requis par la loi)

Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)

Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)

Rev. 0 del/of/de/vom/de 25/06/2013

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca

SAVOIA ITALIA


Serie / Series	CEN/TS 16165:2012 Annex B _A SHOD	BCRA D.M. 236 / 1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
AGORA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
AGORA LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
ALABASTRO	NDP	>0,40	NDP	NDP
ANTICHE RIGGIOLE NAPOLETANE	NDP	>0,40	NDP	NDP
ANTICHI BORGHI	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
ANTICO COTTO LOMBARDO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ANTICO COTTO TOSCANO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ARCHITETTURA	NDP	>0,40	NDP	NDP
ARDESIA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
AREZZO	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
ASSISI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
AVANA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
BATTUTO VENEZIANO	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
BRICK	NDP	>0,40	NDP	NDP
CALTAGIRONE	NDP	>0,40	NDP	NDP
CEMENTI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
CEMENTI A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
CEMENTI LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
COMBI	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
COSTIERA	NDP	>0,40	NDP	NDP
COTTI DEL SOLE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
COTTO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
COTTO MEDITERRANEO	NDP	>0,40	NDP	NDP
COTTO MEDITERRANEO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
CULT	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP

DOGHE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
DOLOMITI	NDP	>0,40	NDP	NDP
ESTENSE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ETERNITY	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
FORMELLE	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
FRAMMENTI DI QUARZITE	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
GEMME DEL GOLFO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
GEMME DEL GOLFO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
GLASS	NDP	>0,40	NDP	NDP
INTARSIO	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
KENAI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LAMES	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
LANDS OF AFRICA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LISTONE ANTICATO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LISTONE ANTICATO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
LISTONE CLASSICO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LISTONE CLASSICO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
LISTONE CLASSICO LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
LISTONE LUSTRATO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LOFT	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LUSERNA	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
LUSTRI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
LUSTRI LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
LUXOR	NDP	>0,40	NDP	NDP
MADREPERLA	NDP	>0,40	NDP	NDP
MAGMA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
MAIOLICHE VESUVIANE	NDP	>0,40	NDP	NDP
MASSA CARRARA	NDP	>0,40	NDP	NDP
MIDI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
MIDI A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
MILANO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
MILANO LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
MIRAMARE	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
MIRAMARE A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
MOSAICI MIDI	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
MURALES	NDP	>0,40	NDP	NDP
NEW AGE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ONICE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ONICE LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
ONICE LUCIDO	NDP	>0,40	NDP	NDP
OPUS	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
OUTSIDE	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PANTHEON	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PALINURO	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PATCHWORK	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP

PAVE'	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PAVES	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PERGOLATO	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
PIERRE BLEU	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PIETRA PIERRE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PIETRA PIERRE A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PIETRA PUGLIESE	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
PIETRE ALPINE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PIETRE ALPINE A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
PIETRE VENEZIANE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PIETRE DELLA TERRASANTA	NDP	>0,40	NDP	NDP
POMPEI	NDP	>0,40	NDP	NDP
PORTLAND	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
PORTLAND A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
POZZUOLI	NDP	>0,40	NDP	NDP
QUARZI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
QUARZI A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
REGINA ISABELLA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
REGOLO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
REGOLO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
RIFLESSI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
ROMA IMPERIALE	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
SAND STONE	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
SASSI	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
SECCHIA	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
SESTINO SENESE	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
SILK	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
SILK LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
SLATE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
SLATE A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
SOLUZIONI D'ARREDO	NDP	>0,40	NDP	NDP
SOLUZION D'INTERNO	NDP	>0,40	NDP	NDP
SPIAGGE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
SPLENDOR	NDP	>0,40	NDP	NDP
STRESA	NDP	>0,40	NDP	NDP
STYLE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TAORMINA	NDP	>0,40	NDP	NDP
TARASCON	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TERRE TOSCANE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TERRE TOSCANE A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
THERMAE	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
THERMAE LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
TOSCANA	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
TRANI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TRANI A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP

TRAVERTINO	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
TRENTINA	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TRENTINA A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
TUFI	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TUFO	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
TUFO A	α da 20° a 27°	>0,40	R11	NDP
VELVET	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP
VELVET LR	NDP	>0,40	NDP	NDP
WOOD STONE IN	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
WOOD STONE OUT	α da 11° a 19°	>0,40	R10	NDP
YORK	α da 6° a 10°	>0,40	R9	NDP

SAVOIA ITALIA

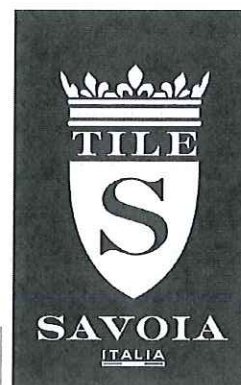

MARCATURA CE

GRES FINE PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO SMALTATO
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



SAVOIA ITALIA S.p.A.,
Via Ghiarola Nuova nr.77 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia

05

No. 001SVITL

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua
 $E_b \leq 0,5\%$

Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1
Rilascio di sostanze pericolose, per:	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
Forza di rottura	> 1300 N
Scivolosità	Vedere tabella allegata
Tattilità	NPD
Resistenza all'adesione, per:	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Durabilità per:	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste

Savoia Italia SPA

Sede legale: Via Ghiarola Nuova nr.77 41042 Fiorano Modenese MO - Italia -

Partita Iva 01514710365 Cap. Soc. euro 300.000 i.v. C.F.E. n° iscrizione Registro Imprese di MO 01514710365 REA Modena n° 221401