

**LAPEYRE**

Direction  
Marketing/Achats

Marché  
Menuiseries  
Extérieures

Nouveautés Produits  
Mars 2013

# CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE



**SOLU PRO**

## AVANTAGES CONCURRENTIELS

- S'adapte à tous les types de murs
- Cartouche à ouverture automatique par simple pression

 Direction Marketing/Achats	<b>Marché Menuiseries Extérieures</b>	<b>Nouveautés Produits Mars 2013</b>
--	---	--

## CARTOUCHE SCHELLEMENT CHIMIQUE

**FOURNISSEUR :** RAWL  
**FAMILLE :** TECHNIQUE

<p><b>DESCRIPTIF PRODUIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cartouche à scellement chimique</li> <li>◆ Résine haute performance polyvalente</li> <li>◆ Compatible avec n'importe quel pistolet mastic</li> <li>◆ Sans Styrene</li> <li>◆ Cartouche de 300 ml existe aussi en 175 ml (gris uniquement)</li> <li>◆ Couleur Gris ou Pierre</li> <li>◆ Embout seul vendu par jeu de 3</li> <li>◆ Le plus produit : cartouche à ouverture automatique par simple pression</li> </ul> <p><b>DOMAINE D'APPLICATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Utilisation du produit pour différents supports</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <p><b>IMPORTANT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Produits livrés :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pose libre</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>MODE D'APPROVISIONNEMENT</b></p> <p style="text-align: right;">LOGISS <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">DIRECT FOURNISSEUR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>INJECTION DES QUOTAS : 07.01.2013</b> <b>ACTIVATION DES QUOTAS : 07.02.2013</b></p> <p><b>OFFRE STOCKEE : Oui à partir du format M</b></p> <p><b>MINI DE COMMANDE:</b> Code 1239254 : 10 unités Code 1239255 : 10 unités Code 1239256 : 10 unités Code 1239257 : 12 unités</p> <p><b>FRANCO FOURNISSEUR : 280 €</b></p> <p><b>DELAI DE LIVRAISON</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5 jours</span></p> <p><b>PRODUIT COMMANDABLE A PARTIR DE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Mars 2013</span></p> <p><b>OBSERVATIONS</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p>  </div> <p style="text-align: center;"><b>SANS STYRENE</b> </p>
---	---

CODE	CLASSE I A B C	LIBELLE VENTE	PRIX DE VENTE
			En €
1239254	I	Cartouche SC chimique 300 ML Gris	10.00
1239255	I	Cartouche SC chimique 175 ML Gris	8.00
1239256	I	Cartouche SC chimique 300 ML Pierre	10.00
1239257	I	Kit de 3 embouts pour cart. chimique	4.50

# RAWL R-KEM<sup>+</sup> 300 ml

## Mortier de scellement chimique bi-composants




**PIERRE**




**PARPAING CREUX**



**BRIQUE PLEINE**



**BETON**



**BRIQUE CREUSE**



**TON BÉTON**  
CODE ARTICLE : 60270



**TON PIERRE**  
CODE ARTICLE : 60276



### 3 ÉTAPES pour une fixation sûre

PLUS BESOIN DE CISEAUX



**1** Dévisser le bouchon




**2** Monter l'embout mélangeur



**3** Injecter la résine

#### Mode opératoire de pose - Matériaux pleins

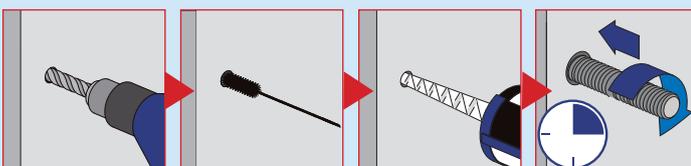


1. Percer un trou de diamètre et profondeur adéquats pour l'installation de la tige filetée ou de la douille.

2. Nettoyer soigneusement en réalisant 2 soufflages, 2 passages d'écouvillon, puis à nouveau 2 soufflages et 2 passages d'écouvillons et finalement 2 soufflages.

3. Introduire la Cartouche dans le pistolet, monter l'embout mélangeur. Extruder la résine jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Introduire l'embout mélangeur jusqu'au fond du trou puis injecter la résine.

4. Introduire la tige filetée ou la douille en exerçant une légère rotation. Respecter le temps de mise en charge, positionner la pièce à fixer.

#### Mode opératoire de pose - Matériaux creux

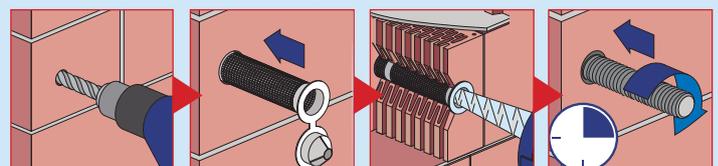

1. Percer un trou de diamètre et profondeur adéquats pour l'installation du tamis d'injection.

2. Introduire le tamis dans le trou.

3. Introduire la cartouche dans le pistolet, monter l'embout mélangeur. Extruder la résine jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Introduire l'embout mélangeur jusqu'au fond du tamis et extruder la résine en reculant au fur et à mesure. Remplir complètement le tamis.

4. Introduire la tige filetée ou la douille en exerçant une légère rotation. Respecter le temps de durcissement, positionner la pièce à fixer.

# Résine prête à l'emploi

pour un **ancrage sûr et rapide**



TON BÉTON

TON PIERRE

- Extrusion rapide et facile grâce au nouveau design unique
- Cartouche réutilisable La résine non extrudée reste utilisable lors d'une application future
- Idéale pour les applications sur murs, sols et plafonds



## APPLICATIONS

- Stores
- Garde-corps
- Balustrades
- Aubans
- Racks
- Antennes
- Vérandas
- Gonds de volet

## AVANTAGES

- Résine haute performance couleur Béton ou Pierre pour matériaux creux et pleins
- Sans Styrene

- Cartouche 300 ml compatible avec n'importe quel pistolet à mastic
- Extrusion par simple pression
- Cartouche prête à l'emploi, ouverture automatique brevetée (plus de découpe)
- Confort d'utilisation grâce à sa poche souple intégrée dans le tube
- Plus de perte en fin de cartouche

Ø Tige (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage support (mm)	Béton C20/25				Nbre Théorique de Fixations par cartouche 300ml**
			Résistance caractéristique (kN)*		Charge admissible (kN)*		
			Taction	Cisaillement	Taction	Cisaillement	
M8	80	10	14.0	9.9	4.5	5.7	132
M10	90	12	22.4	15.7	6.9	9.0	96
M12	110	14	30.6	22.9	8.9	13.1	66
M16	125	18	48.7	42.5	13.9	24.3	45
M20	140	24	62.0	66.8	15.0	38.2	15
M20	170	24	69.7	66.8	16.6	38.2	13
M24	180	28	79.3	95.7	18.9	54.7	10
M24	210	28	87.9	95.7	20.9	54.7	9

\* Tige classe 5.8

\*\* Consommation réelle 2 à 3 fois inférieure à consommation théorique

►► Nous consulter pour charges dans support creux.


## Accessoires RAWL R-KEM® +



Pompe soufflante



Ecouillons



Tamis nylon




Tamis métalliques



Douilles taraudées zinguées et inox



Douilles taraudées zinguées et inox



Tiges filetées

Pour plus de renseignements, contactez :

**RAWL FRANCE**  
Z.I. Mity-Compans  
12-14, rue Marc Seguin  
77290 MITRY-MORY  
Tél. : 01 60 21 50 20  
Fax : 01 64 67 19 84  
[www.rawl.fr](http://www.rawl.fr)

Une société du groupe KOELNER

Votre distributeur