



OPALE

Réf. 1238974



Réf. 1238972

aguanéo

1



OPALE
Réf. 1238974



OPALE
Réf. 1238972

aguanéo

OPGELET: Bij de levering van kraanwerk, gelieve de gebruiksvoorwaarden en Onderhouds-methoden mee te leveren.

I**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Pressione dinamica minima.....0,5 bar
- Pressione di esercizio raccomandata (statica).....2-3 bar
(ATTENZIONE: per pressioni superiori a 5 bar si raccomanda di installare un riduttore di pressione)
- Pressione massima di esercizio (statica).....5 bar
- Pressione massima di prova (statica).....16 bar
- Temperatura massima acqua calda.....80 °C
- Temperatura raccomandata acqua calda.....60 °C (per sicurezza e risparmio energetico)

GB**OPERATING CONDITIONS**

- Minimum dynamic pressure.....0,5 bar
- Recommended operational pressure (static).....2-3 bar
(ATTENTION: when pressure exceeds 5 bar, we recommend the installation of a pressure reducer)
- Maximum operational pressure (static).....5 bar
- Maximum test pressure (static).....16 bar
- Maximum hot water temperature.....80 °C
- Recommended hot water temperature.....60 °C (for safety and energy saving)

F**CONDITIONS DE SERVICE**

- Pression dynamique minimum0,5 bar
- Pression de service recommandée (statique).....2-3 bar
(En cas de pression supérieure à 5 bar il est recommandé d'installer un réducteur de pression)
- Pression de service maximum (statique).....5 bar
- Pression maximum de test (statique).....16 bar
- Température maximum eau chaude80 °C
- Température recommandée eau chaude.....60 °C (pour sécurité et économie d'énergie)

D**TECHNISCHE DATEN**

- Minimaler dynamischer Druck0,5 bar
- Empfohlener Betriebsdruck (statisch)2-3 bar
(Bei mehr als 5 bar ist der Einbau eines Druckverminderers unerlässlich)
- Maximaler Betriebsdruck (statisch).....5 bar
- Maximaler Prüfdruck (statisch).....16 bar
- Maximale Warmwassertemperatur.....80 °C
- Empfohlene Warmwassertemperatur60 °C (zur Energieeinsparung)


E**DATOS TÉCNICOS**

- Presión dinámica mínima.....0,5 bar
- Presión de trabajo recomendada (estática).....2-3 bar
(N.B.: para presiones superiores a los 5 bar les recomendamos instalar un reductor de presión)
- Presión máxima de trabajo (estática).....5 bar
- Presión máxima de prueba (estática).....16 bar
- Temperatura máxima agua caliente.....80 °C
- Temperatura aconsejada agua caliente60 °C (para ahorrar energía)

NL**TECHNISCHE GEGEVENS**

- Minimum dynamische druk0,5 bar
- Aanbevolen bedrijfsdruk (statisch)2-3 bar
(N.B.: in geval van druk, hoger dan 5 bar, raden wij u aan een drukverminderingsklep te installeren)
- Maximum bedrijfsdruk (statisch).....5 bar
- Maximum proefdruk (statisch).....16 bar
- Maximum warmwatertemperatuur.....80 °C
- Aanbevolen warmwatertemperatuur60 °C (voor energiebesparing)

EnergySave

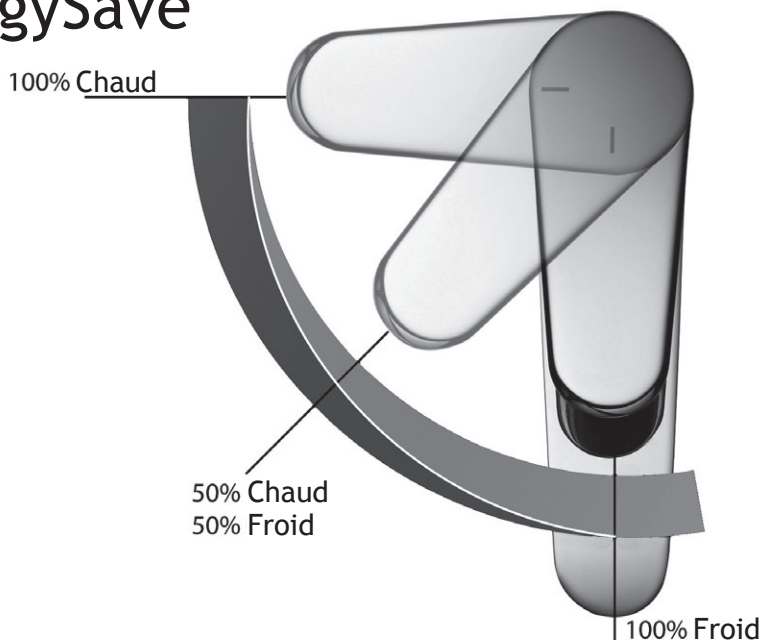

Avec la cartouche **ENERGYSAVE**

lors de l'ouverture en position centrale

OPALE débite uniquement de l'eau froide, évitant ainsi le déclenchement inutile de la chaudière et le gaspillage d'eau chaude qui en dérive, au bénéfice d'une économie significative d'énergie et financière.



Le réglage de la température se fait normalement en tournant la manette vers la gauche, jusqu'à obtenir la température maximum.



Non incluso / Not included / Non inclus / Nicht Dabei / No incluido / Nitinbegrepen



Incluso / Included / Inclus / Dabei / incluido / Inbegrepen

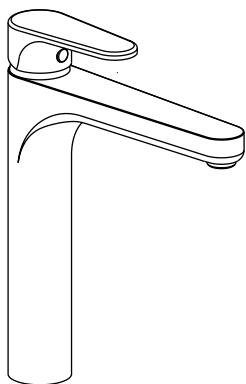

B1



A1



A2



A3





A4



A5






D1



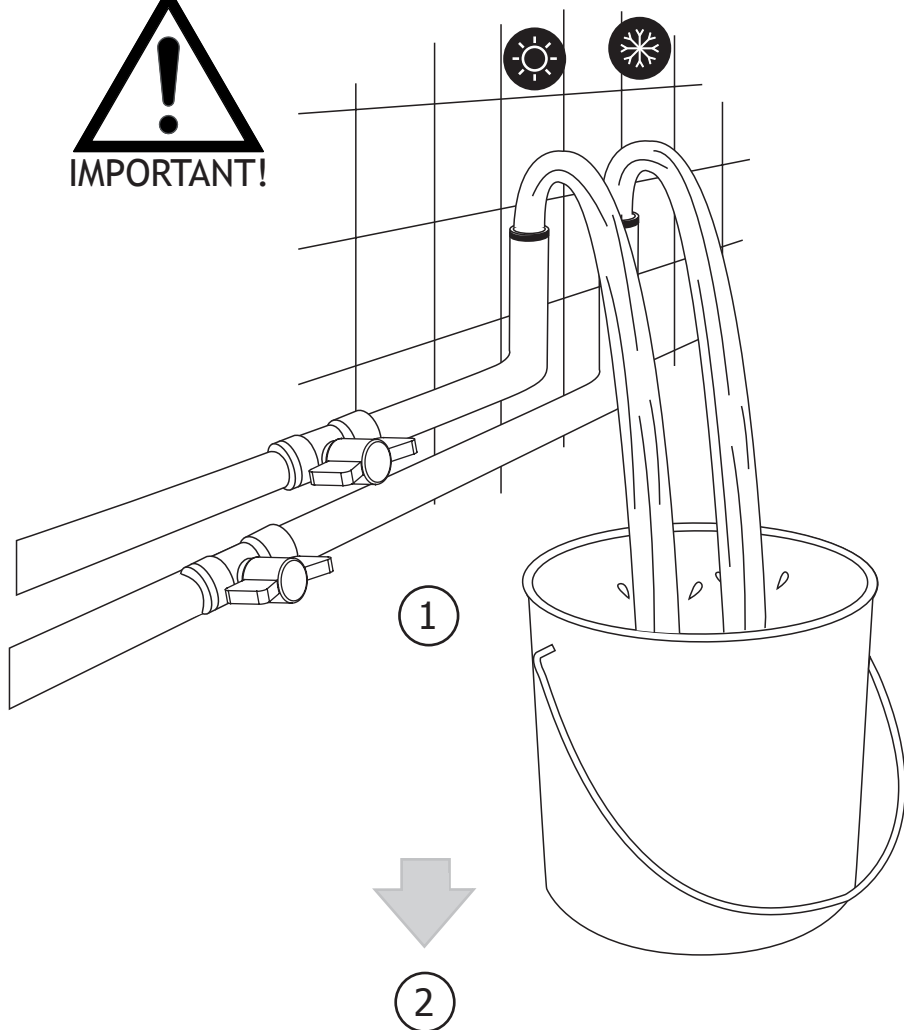



7


7

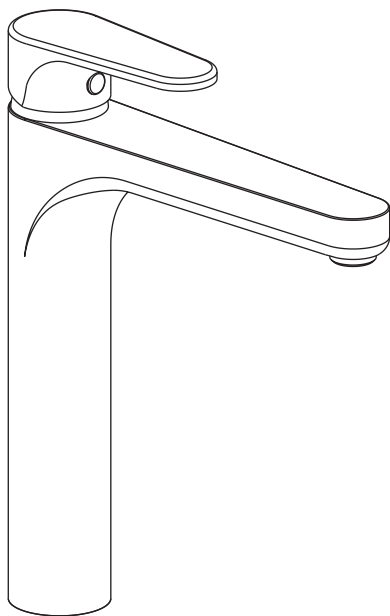




A1

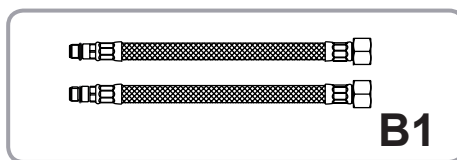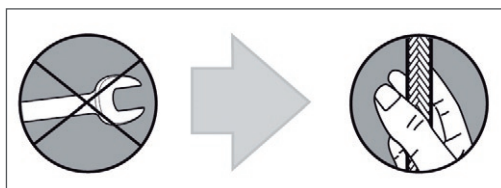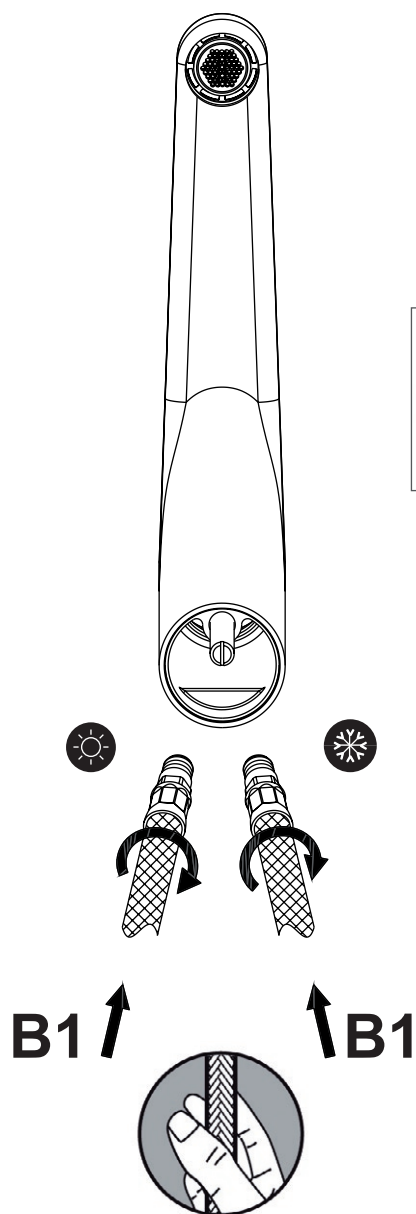


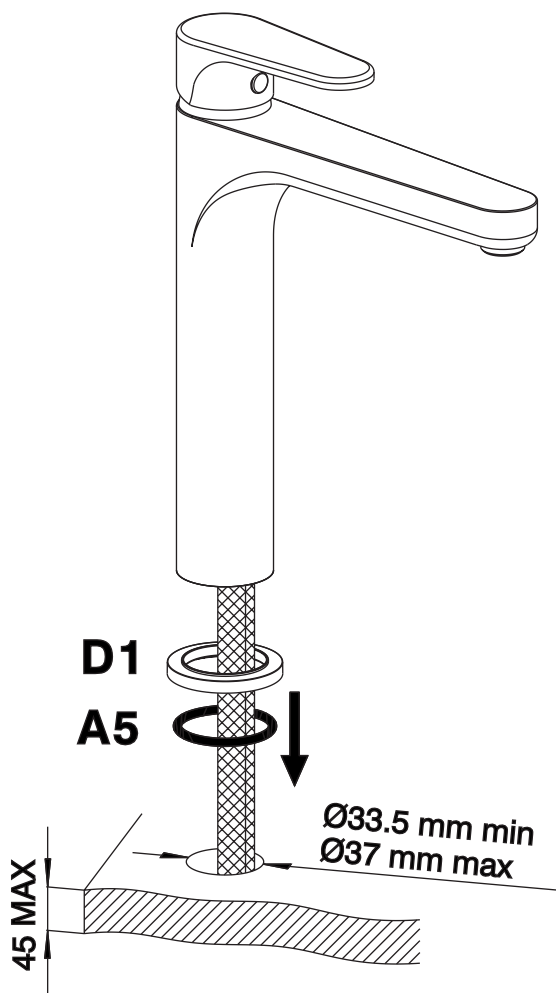
**D1****A5**

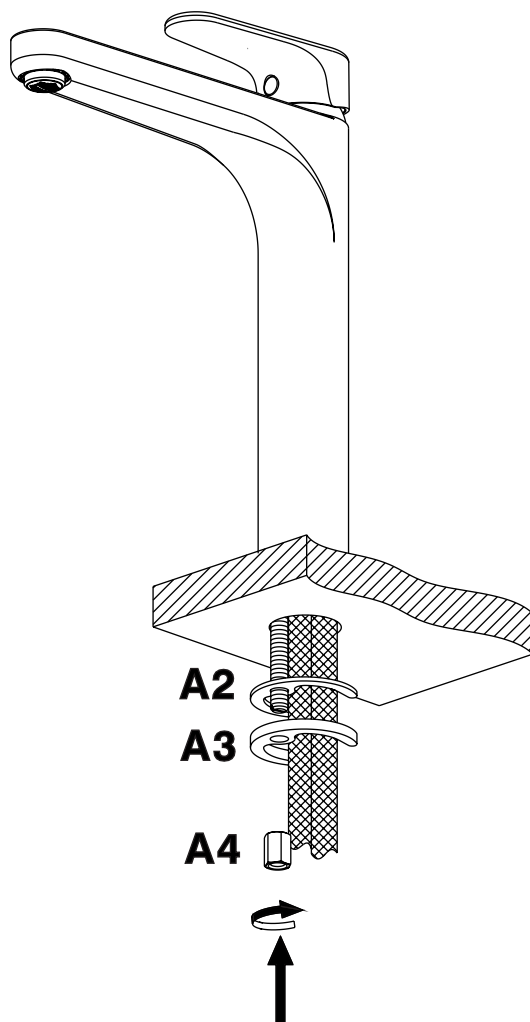**A2****A3****A4**

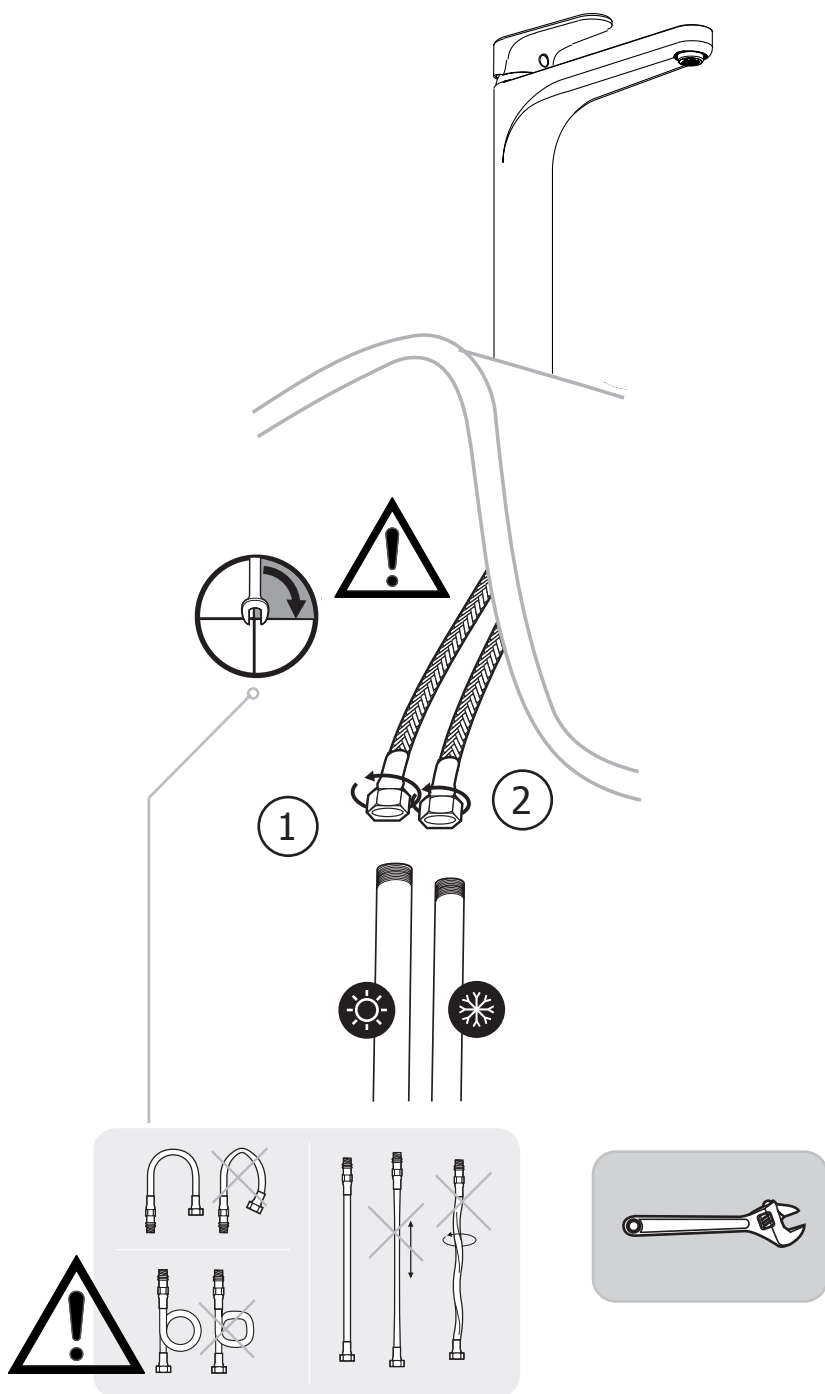





1






2

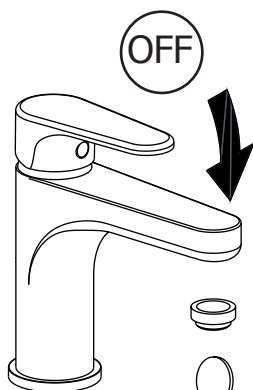



3









Non incluso / Not included / Non inclus / Nicht Dabei / No incluido / Nitinbegrepen

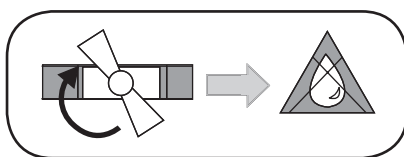


1

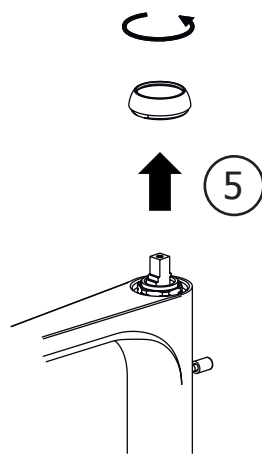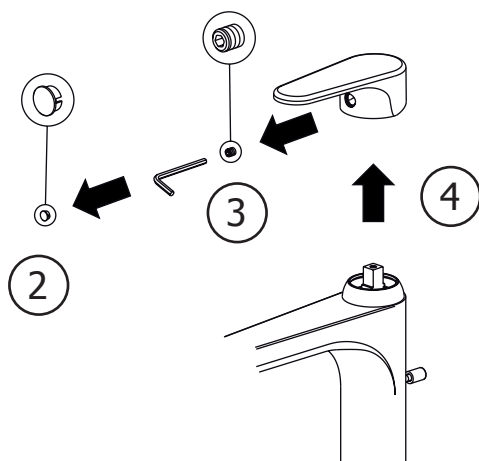


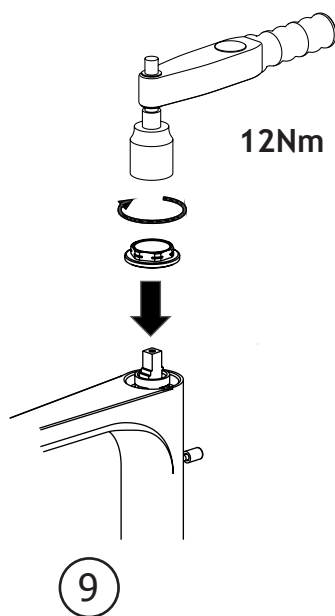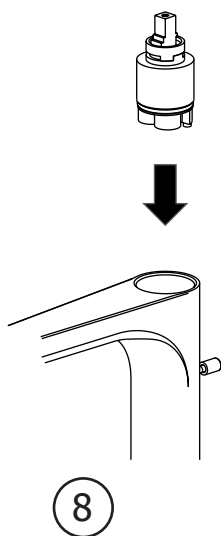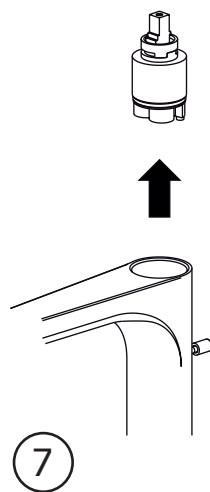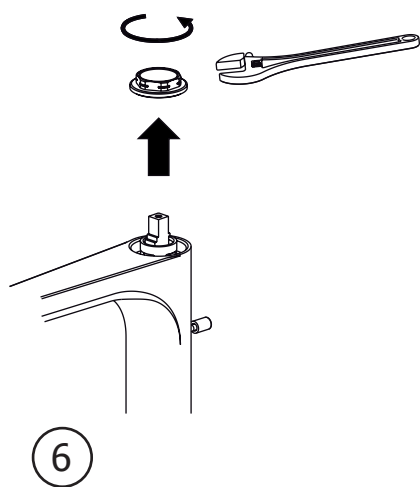

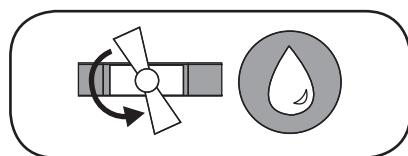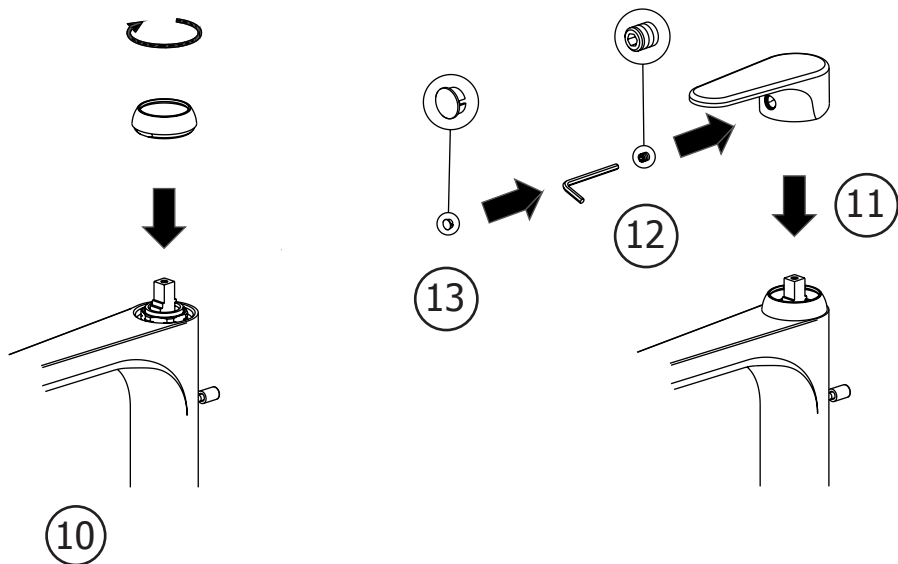

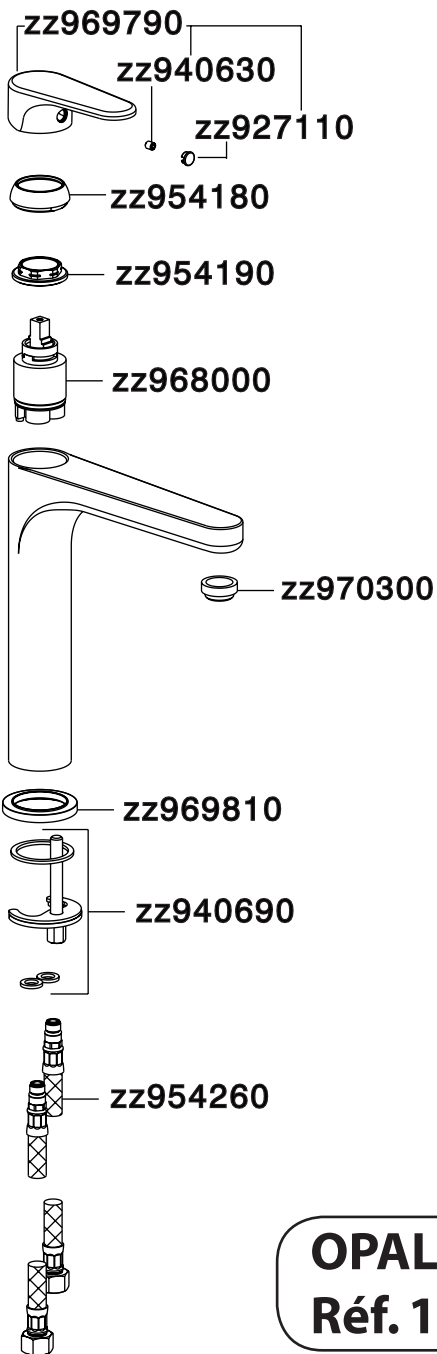

OPALE
Réf. 1238972

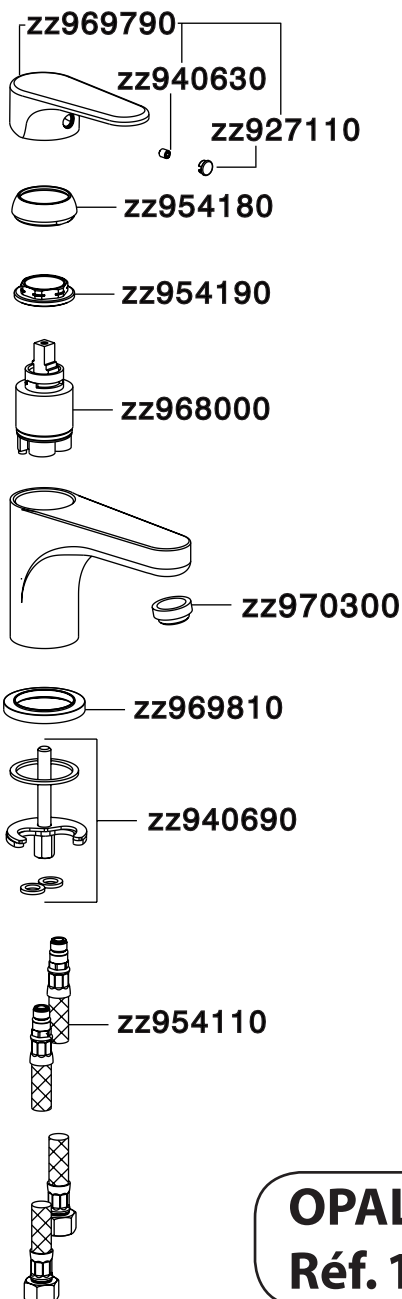

OPALE
Réf. 1238974

LAPEYRE SA
Les miroirs, 18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
RCS Nanterre n°542 020 862
Service Clients : BP 149 - 93300 Aubervilliers Cedex

Cod.0100819000 Ediz.02.13

ATTENZIONE: Consegnare queste istruzioni all'utilizzatore e conservarle.

WARNING: Please leave these instructions with the user and keep them.

ATTENTION: Remettre ces instructions à l'utilisateur et les conserver.

ACHTUNG: Geben Sie bitte dem Käufer der Armatur diese Anweisungen für Beibehaltung

ATENCION: Entregar estas instrucciones al instalador y conservarlas.

OPGELET: Bij de levering van kraanwerk, gelieve de gebruiksvoorwaarden en Onderhouds-methoden mee te leveren.