

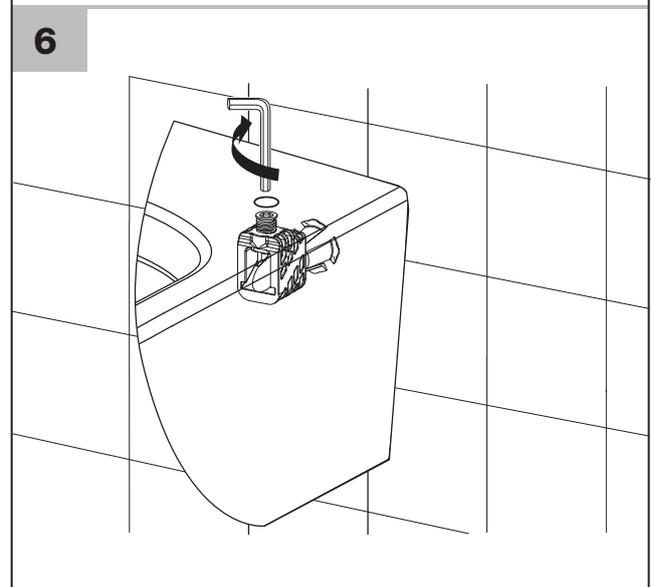
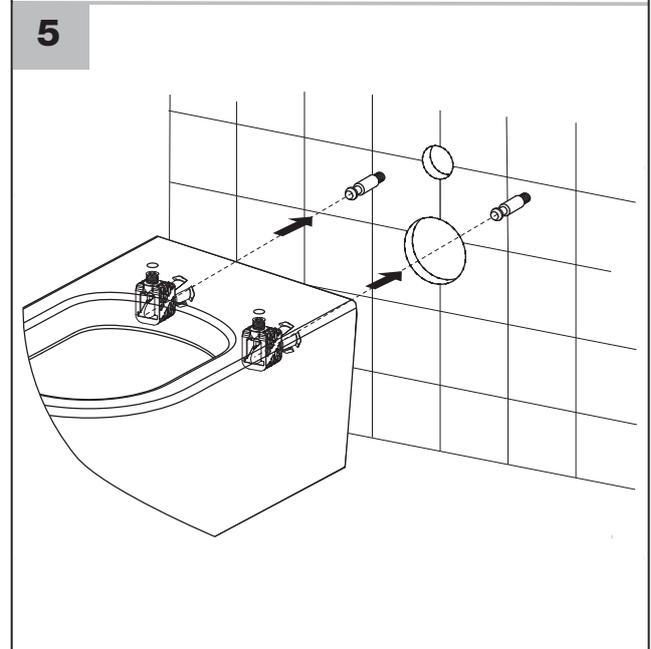
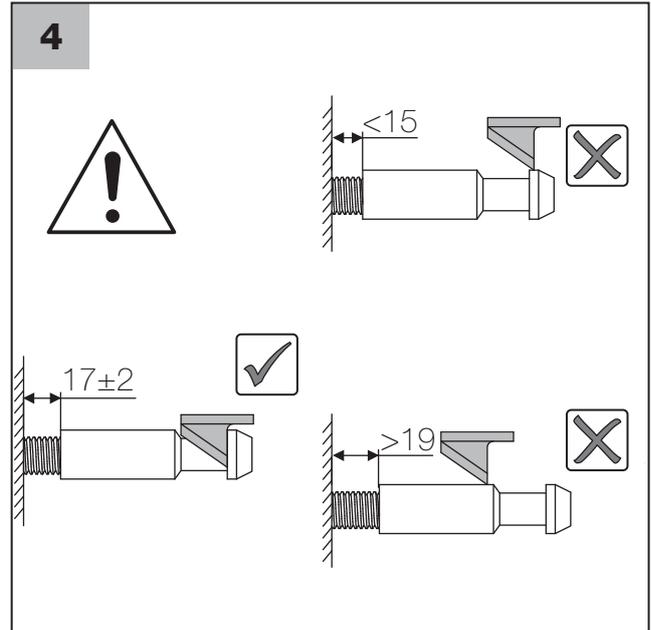
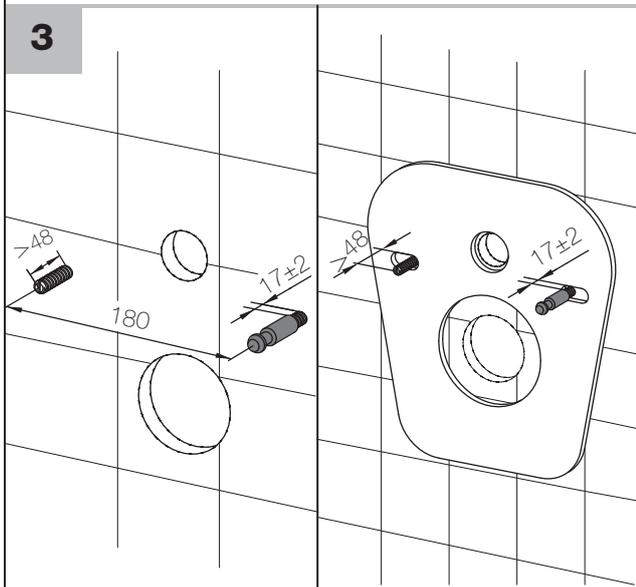
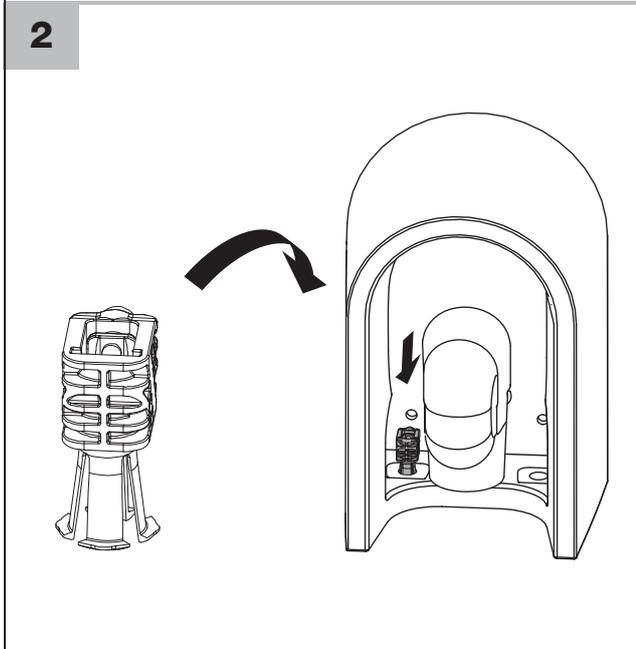


INSTALLATION

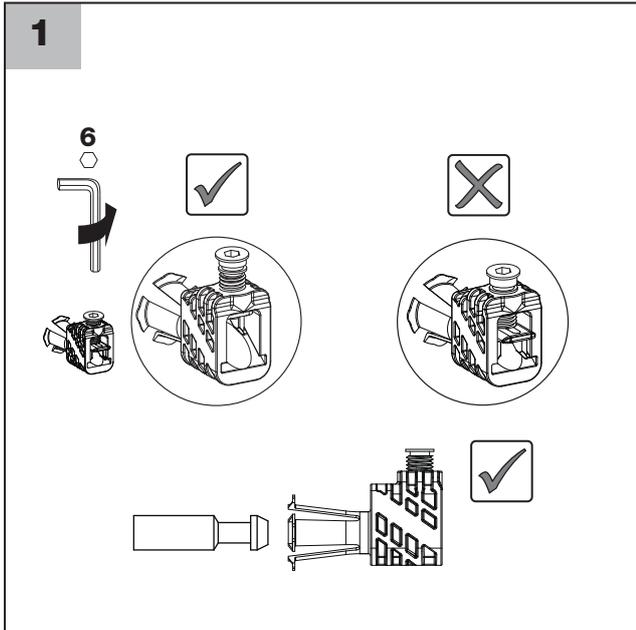

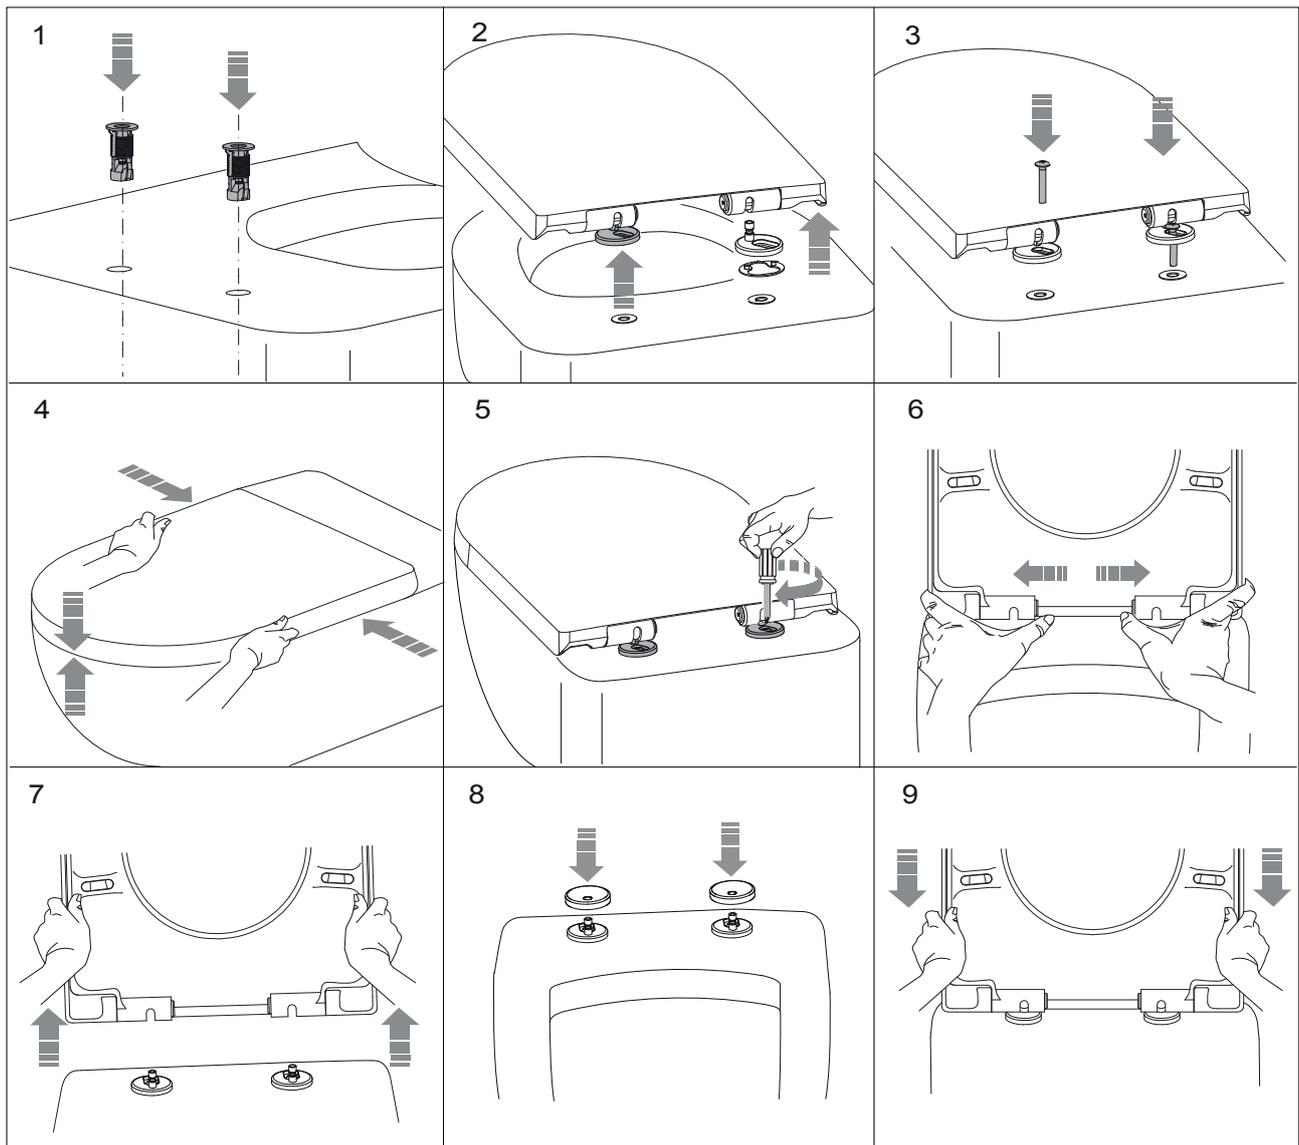

FR Conseils d'entretien

Cet abattant a été fabriqué avec le plus grand soin jusque dans les moindres détails. Il vous suffit de respecter quelques conseils d'entretien simples pour profiter jour après jour de sa beauté, de son confort et de sa qualité. Nettoyez votre abattant avec de l'eau savonneuse douce et assurez-vous qu'aucune humidité ne reste sur l'abattant et les charnières. Pour cela, essuyez les soigneusement avec un chiffon doux. Évitez le contact de l'abattant et des charnières avec des détergents pour toilettes et des produits chlorés, abrasifs ou corrosifs. Ceci peut occasionner des dommages ou les faire rouiller. Lors du nettoyage de la cuvette de WC, veillez à laisser l'abattant et le couvercle relevés jusqu'au rinçage complet des détergents.

FR Garantie

Ce produit est garanti pendant cinq ans. La garantie s'applique à tous les vices de matériaux et de fabrication qui peuvent survenir lors d'une utilisation normale.



FR Instructions de nettoyage

Utiliser pour le nettoyage quotidien des surfaces en céramique avec un chiffon propre, de l'eau chaude et un détergent liquide doux . Essuyez la surface si possible , sécher avec un chiffon doux. L'utilisation d'abrasifs , de solvants, chiffons en microfibres et éponges abrasives ne sont pas recommandés car ils peuvent endommager la surface . Évitez d'utiliser des nettoyeurs à vapeur.

Le calcaire peut être enlevé avec un nettoyeur doux qui contient de l'acide acétique ou de l'acide citrique. Utilisez un nettoyeur pour salle de bain pour enlever la saleté tenace . Laissez le produit agir toute la nuit. Les détergents sous forme de gel ou de mousse sont particulièrement adaptés pour une utilisation sur des surfaces inclinées en céramique. L'utilisation de produits nettoyants acides avec un pH compris entre 1 et 4 est fortement recommandée. Les produits. Nettoyeurs avec un pH neutre entre 5 et 8 ne sont pas toujours adaptés . Il n'est pas recommandé d'utiliser des nettoyeurs alcalins (pH compris entre 9 et 12).

Si après le montage des résidus de plâtre ou de mortier sont visibles , retirez- en les frottant légèrement . Avec un outil en bois le long de la surface Ne pas utiliser de grattoirs en métal , de brosses métalliques ou d'autres outils métalliques . Appliquer la poudre de détergent sur un chiffon humide pour enlever les résidus. Si après l'installation des traces de peinture sont visibles , retirez-le avec de la térébenthine ou du diluant . Les détergents qui contiennent des distillats de pétrole ne peuvent être utilisés pour le nettoyage des surfaces en céramique pour des périodes longues .

FR Garantie

Ce produit est jusqu'à cinq ans après la garantie d'achat s'applique à tous les vices de matériaux et de fabrication qui peut survenir lors de l'utilisation normale.