


Complément de notice de pose DL avec portillon

1. Réglage des jeux entre montants d'huissierie et tablier

- Pour un bon fonctionnement, sans interférences mécaniques, il est essentiel de bien équilibrer les jeux latéraux entre l'ouvrant et l'huissierie.
- Ce point est primordial et plus important que le respect strict des aplombs et niveaux de l'huissierie.


2. Positions des accroches pènes

= Réglage en hauteur



- Maintenez le tablier en position « fermé »
- Déverrouillez la serrure du tablier
- Dévissez **partiellement** la vis 6,3×16 placée sur l'accroche pêne

Vis 6,3×16 à ajouter (voir sachet d'accessoires)

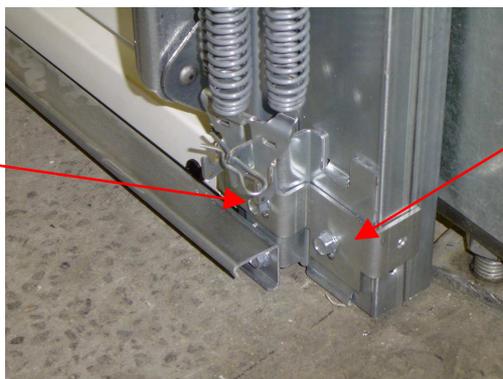


Vis 6,3×16 déjà prémontée

- Réglez la position de l'accroche pêne afin d'avoir un jeu de 2 mm entre l'accroche pêne et le tablier en position « fermé »
- Vissez les 2 vis 6,3×16

Accroche pêne

2mm

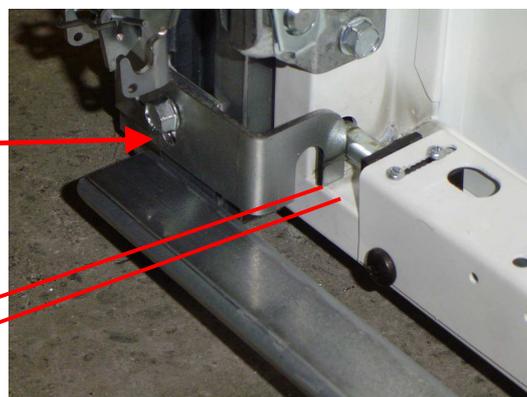

- Répétez cette opération pour le coté opposé

3. Position des pènes

=Réglage en profondeur



- Dévissez partiellement les 2 vis 2,9×13 montées sur le guide pêne
- Positionnez le pêne de manière à ce qu'il vienne se prendre dans l'accroche pêne lors du verrouillage
- Vissez les 2 vis 2,9×13

Guide pêne



Vis 2,9×13

- Répétez l'opération pour le coté opposé

4. Engagement des pènes



- Vous pouvez régler l'engagement des pènes dans le montant du tablier en ajustant la position du pêne vertical.




Pêne vertical



- Vérifiez que les pènes horizontaux soient bien engagés dans les montants de l'ouvrant lorsque la serrure est verrouillée.



- Vérifiez que les pènes horizontaux n'interfèrent pas avec les accroches pènes lorsque la serrure est déverrouillée.

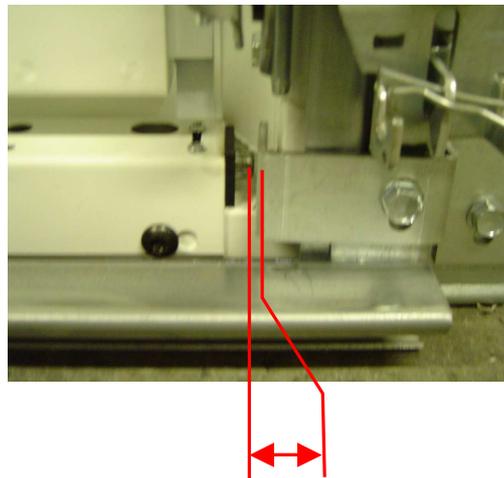

5. Mise en place des pastilles adhésives

- Mettre en place les 4 pastilles adhésives (blanc ou marron au choix) sur les trous du portillon avant montage des plaques de propreté et de la poignée du portillon.




**Emplacement
pastilles adhésives**

6. Réglage de la position de serrure de portillon



- Il est possible d'ajuster la position du pêne ouvrant de la serrure du portillon grâce aux deux vis 5,5×13

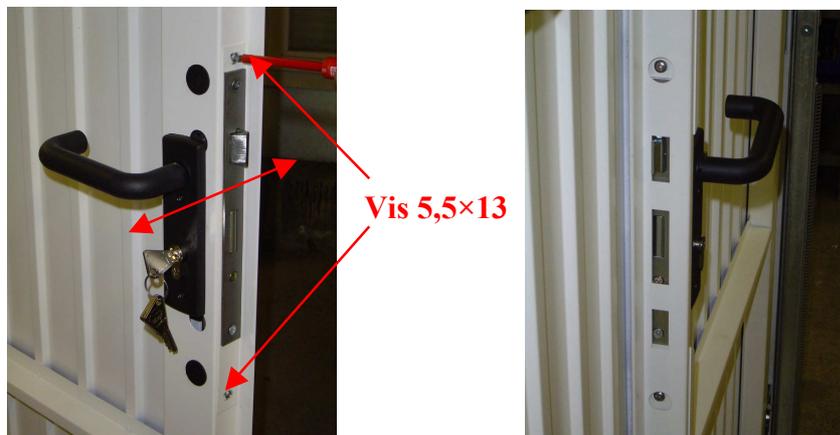

Verrouillage de la partie centrale



- La serrure centrale se condamne automatiquement à l'engagement des pènes. Il faut donc utiliser le téton de déverrouillage, ou la clé pour ouvrir la porte après action de la fermeture.
- La poignée se remet automatiquement en position horizontale après chaque manœuvre de verrouillage ou de déverrouillage, ne laissant pas voir si la porte est verrouillée ou non.

Verrouillage du portillon



- Pour verrouiller le portillon, il faut lever la poignée pour engager les trois points de verrouillage et tourner la clé.