



L'ALLIANCE DE L'ELEGANCE  
ET DE LA PERFORMANCE

## Gamme Performance - Palière

POP EI30 39DB 3 points A2P\*



Coupe feu  
EI30



Acoustique  
Rw 39dB (-1;-3)



Blindée  
2 tôles




FABRICANT FRANCAIS DE PORTES D'INTERIEUR


GRUPE  
BPH

Bloc Portes  
HOLDING






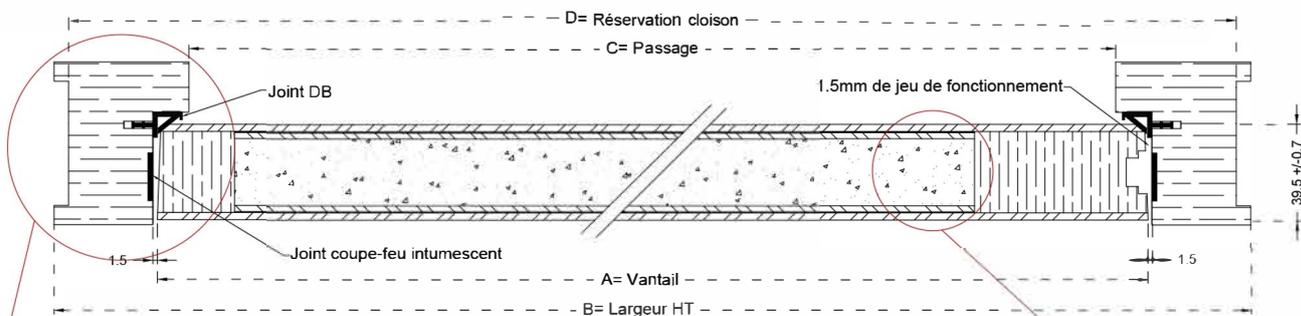


Huiss coupe feu 68x56 BER  
+ Joint confort

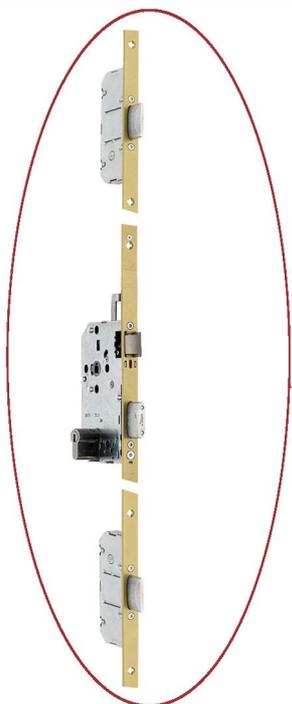


Crémone 3 points - A2P\*

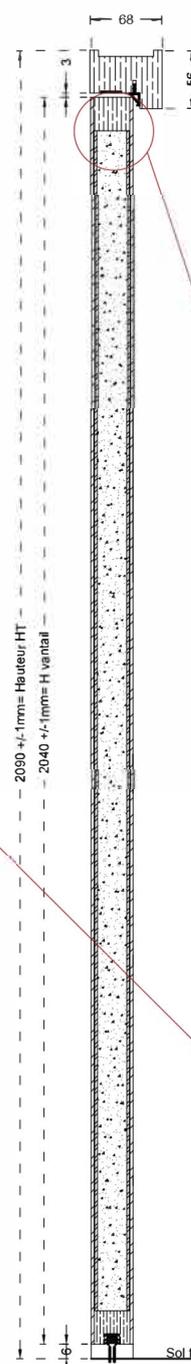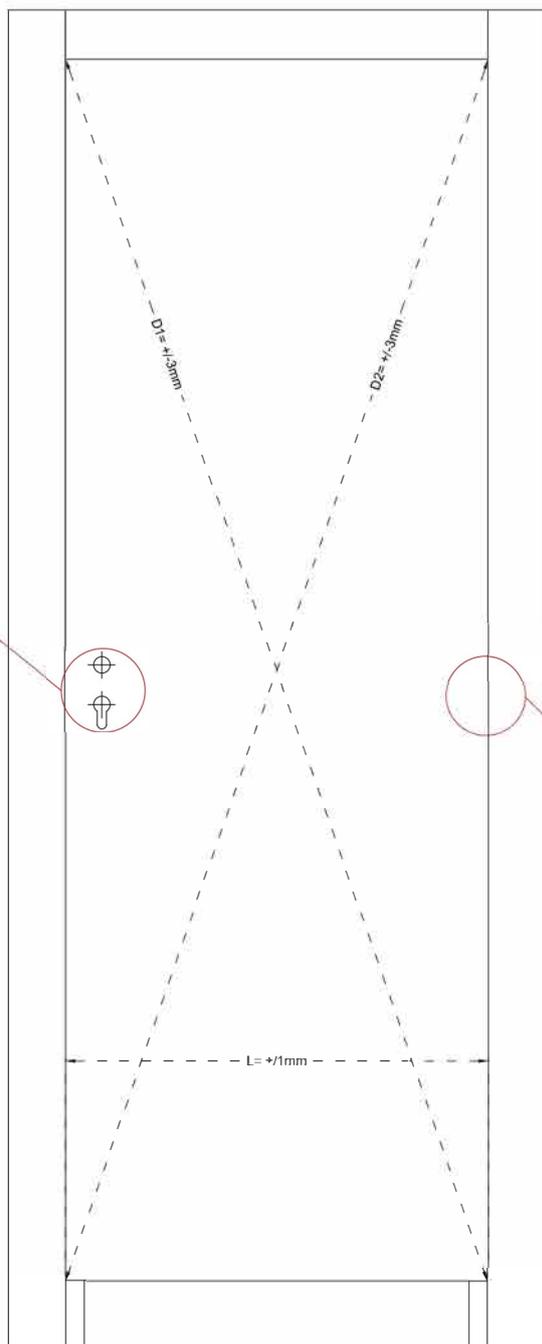


Ame renforcée 2 tôles



4 paumelles universelles



Tolérances planéité= 1.5mm/ml			
Epaisseur vantail= 39.5 +/-0.7mm			
Hauteur vantail= 2040 +/-1mm			
Hauteur BP hors tout= 2090 +/-1mm			
L Vantail A	B	C	D
730	815	703	805
830	915	803	905
930	1015	903	1005



**Gamme Performance - Palière**  
Ame Renforcée 2 tôles (39DB) EI30 / 3 points-A2P

POP 68X56 BER

Unité :mm	Type :	Ind :
Par : AB	Rive pente	A
PP.01/002	Création le: 17/05/2023	

## Gamme Performance - Palière

### POP EI30 39DB 3 points A2P\*



Coupe feu  
EI30




Acoustique  
Rw 39dB (-1;-3)



Bli ndée  
2 tôles

Largeur Vantail A	B	C	D	Poids du bloc porte
730	815	703	805	53 kg
830	915	803	905	57.6 kg
930	1015	903	1005	64.4 kg

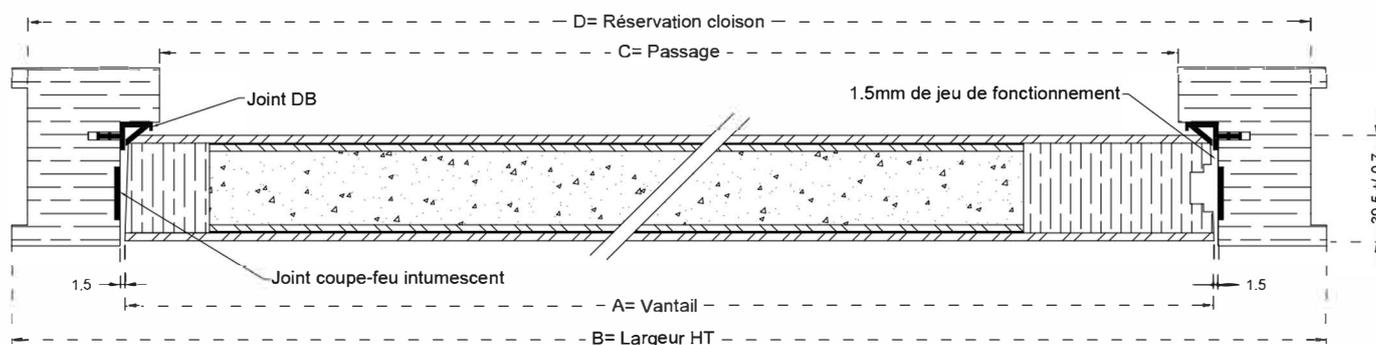

<b>PAREMENT :</b>	2 faces plaquées Sapelli fil vertical
<b>FINITION :</b>	A vernir
<b>OSSATURE PORTE :</b>	Hêtre lamellé collé 33.7x38 -33.7x70
<b>AME :</b>	Âme pleine agglomérée renforcée avec 2 tôles acier 5/10 <sup>ème</sup> et réservations pour la pose d'un judas. FEU ½ heure EI30 Affaiblissement acoustique Rw 39DB(-1 ; -3)
<b>JOINTS sur huisserie :</b>	Joint coupe-feu + joint d'isolation phonique sur 3 côtés
<b>JOINT sur porte</b>	Joint balai ajustable
<b>HUISSERIE :</b>	Bois dur exotique lamellé collé 68 x 56 mm à peindre
<b>RIVES :</b>	Rives pentes
<b>FERRAGES :</b>	Serrure sûreté 3 points A2P* axe à 50 (avec barillet 30*30 VMI+ / A2P* fourni) 4 paumelles de 130 universelles réglables en hauteur
<b>Observations :</b>	Poignées non fournies
<b>Extensions :</b>	6 pts en applique Possibilité d'ajout d'une cornière anti-effraction

